

Horsens Kommune

Sagsnr.: 01.03.03-K08-2-25

Dato: 1. september 2025

Anmeldeskema - inkl. kommunens bemærkninger

Bilag til Horsens Kommunes afgørelse af, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt) (myndighedsvurdering)

Dato: 24.9.2025

Projekt navn: Minivådområde Reballevej 15	Sags.nr. 01.03.03-K08-02-25	Sagsbehandler: swba
--	------------------------------------	----------------------------

Resume af det ansøgte. (Kort over anbringelse af jord, denne side. Minivådområdet ses næste side. screeningsskema ses side 3).

Etablering af minivådområde umiddelbart vest for ejendommen Reballevej 15. Minivådområdet anlægges på landbrugsareal (tilskud 2025 permanent græs med kløver). Minivådområdet får et areal på 0,36 ha. Det anlægges uden pumpe og udløbsvandet løber over iltningstrappe, så nærliggende vandløb ikke får tilført iltfattigt vand.

Anlæg: Ansøger oplyser dertil, at det ikke vil være nødvendigt at grundvandssænke i anlægs- eller driftsfasen.

Jord afgraves, og der etableres 3 forbundne bassiner. Ansøger oplyser følgende om projektjord (se klip til højre): *Projektjorden vil blive fordelt på de omkringliggende arealer, herunder lavninger, til forbedring af dyrkningsfladen. Ca. i 30cm tykkelse.*

Der forventes at være et dige imellem de 2 dele af minivådområdet og syd/vest for den sidste del af mini-vådområdet. Digets top bliver mindst 2 m bred med et indre skråningsanlæg på 1:5 og ydre skråningsanlæg på mellem 1:3 og 1:5. Omkring minivådområdet vil der være et skråningsanlæg med en hældning på 1:5. Diget forventes at ligge op til 1,25 meter over det nuværende terræn på det sted hvor der er størst forskel (midt på diget mellem de 2 dele af minivådområdet). Minivådområdet er opdelt og lagt i terrasser for at indpasse det i landskabet.

Driftsfasen: Sedimentationsbassinet (første bassin) oprenses ca. hvert 5. år og udlægges på omkringliggende marker. Derudover vil der være behov for at slå vegetationen i bassinet.

Høring: I denne høring er jord, grundvand, landbrug og plan blevet hørt. Af eksterne myndigheder er projektet fremsendt til Horsens Museum.



placering af overskudsjord : Terrænregulering < 0,5 m, : Projektareal.

Horsens Kommune




Figur 3 Skitse for placering af bassiner og dræn. Dybe zoner, Lavvandede zoner, Sedimentationsbassin, Projektareal, udløb og iltningstrappe, nuværende dræn, indløb / rørføring mellem bassiner, omlægning af dræn.

Vejledning:


Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Horsens Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. miljøvurderingslovens bilag 3. Farvekodeforklaring: Farverne "rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Horsens Kommune

Felter med Myndighedsvurdering udfyldes i den interne høring af de relevante teams.

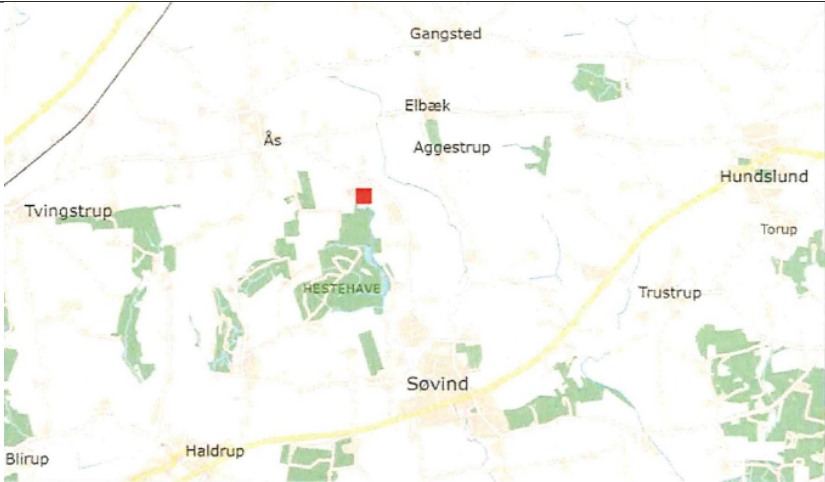A. Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering	Myndighed/Team
Projektbeskrivelse	Abent minivandområde til rensning af kvaelstof i draenvand (detaljeret projektbeskrivelse vedlagt)	Ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på byggherre	Bjarke Svensson, Reballevej 7a, 8700 Horsens, 21659243, bjs44@privat.dk	Ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Sebastian Behnke, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens, 41435549, sebe@velas.dk,	Ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav.	Reballevej 15, 8700 Horsens 10a Orbaek by, Sovind. BFE: 8313845	Ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Horsens Kommune	Ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Oversigtskort i målestok 1:50.000 – Målestok angives.		Ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)		ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/

Horsens Kommune

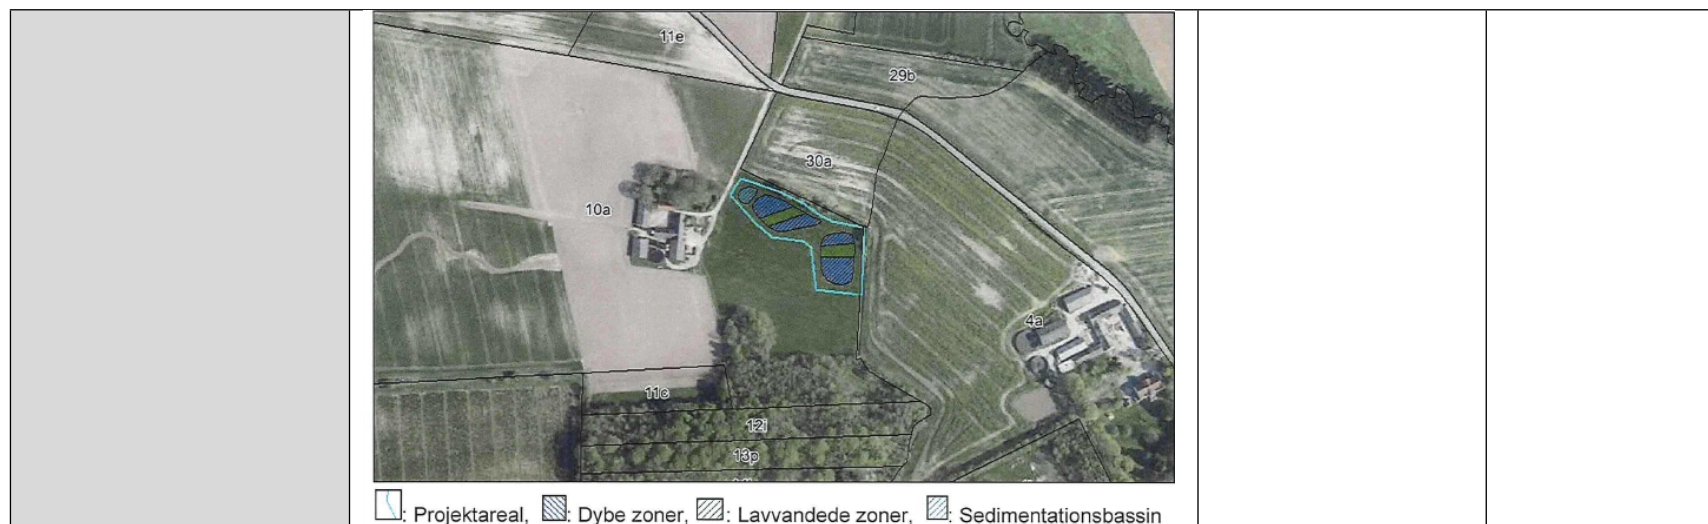

B. Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	Bemærkning	Myndighedsvurdering Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring. Er der ingen bemærkninger noteres dette.	Myndighed Skriv dine initialer i denne kolonne
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis Ja, er der obligatorisk VVM-pligt	Ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x		Angiv punktet på bilag 2:	Ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/

C. Projektets karakteristika	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring. Er der ingen bemærkninger noteres dette.	Myndighed/Team Skriv dine initialer i denne kolonne efter teamnavnet.
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Ikke relevant	ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Arealanvendelse efter projektets realisering - Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² - Det fremtidige samlede befæstede areal i m² - Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Arealet bliver efter projektets realisering anvendt til minivadområde, samt et omkringliggende dige/skraningsanla= _g Der vil ikke va=re bygninger eller befaystning pa arealet.	ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	Der er ikke behov for grundvandssænkning.	Ok	Vandløb/swba
		Ingen bemærkninger	GRUNDVAND/GBJ

Horsens Kommune

• Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m • Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² • Projektets bebyggede areal i m² • Projektets nye befæstede areal i m² • Projektets samlede bygningsmasse i m³ • Projektets maksimale bygningshøjde i m • Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Projektet arealet bliver 0,72 ha, minivadområdets vandspejl udgør 0,36 ha af dette areal. Projektet inkluderer ikke bygninger eller befæstning.	Ingen bemærkninger.	PLAN/JN
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden • Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: • Vand- mængde i anlægsperioden • Affaldstype og mængder i anlægsperioden • Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden • Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden • Håndtering af regnvand i anlægsperioden • Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	-Ifm. etableringen af iltningsstrappen, vil stenene komme fra lokalt indsamlede marksten ifm. tidligere markarbejde. -Der vil ikke være behov for vandforsyning i anlægsperioden. -Projektjorden vil blive fordelt på de omkringliggende arealer, herunder lavninger (Se ansøgning), til forbedring af dyrkningsfladen. Ca. i 30cm tykkelse. -Der vil ikke være spildevand ifm. anlægsfasen. -Det østlige bassin vil blive gravet forst, for på den måde at kunne "fange" evt. afstrømning. Jorden vil desuden blive bortkørt løbene til det nordlige udlægsareal forst, hvor risikoen for direkte afstrømning med opslemmetjord vurderes usandsynligt. Forst når det nordlige udlægsareal er opbrugt, vil det sydlige areal blive taget i brug. Jorden vil på den sydlige del blive udlagt på tværs af højdekurverne, for på den måde at mindske risikoen for uhensigtsmæssig afstrømning. Projektareal samt brinker/diger vil blive tilsæt så snart projektet er afsluttet. Anlægsarbejdet vil ligge i perioden 08/25 – 12/28	Ingen bemærkninger	JORD/JSTJ
		Ingen bemærkninger	VANDLØB/SWBA
		Ingen bemærkninger	GRUNDVAND/GBJ

Horsens Kommune

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: • Råstoffer – type og mængde i driftsfasen • Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen • Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen • Vand – mængde i driftsfasen	Ikke relevant	Ingen bemærkninger	GRUNDVAND/GBJ
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: • Farligt affald: • Andet affald: • Spildevand til rensplanlægning: • Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: • Håndtering af regnvand:	Ikke relevant Screeningsansvarlig bemærker: Der køres sediment fra sedimentationsbassinet til udbringningsarealer. Der produceres ikke spildevand eller farligt affald.	Der skal udtages repræsentative prøver af materialet i sedimentationsbassinet, inden dette opgraves. Prøverne analyseres i overensstemmelse med kravene i Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium for ren jord samt for total P. Hvis grænseværdierne i jordkvalitetskriteriet for ren jord ikke overskrides, må det oprensede sediment udsprede på udbringningsarealer eller oplægges på brinkerne, dog forudsat at dette ikke forhøjer anlæggets brinker i væsentlig grad. Hvis grænseværdierne i jordkvalitetskriteriet for ren jord overskrides, skal det opgravede sediment bortskaffes til godkendt jordmodtager. Hvis koncentrationen af total P overstiger 1000 mg/TS, skal dette indgå som en del af gødningstildelingen for de marker det spredes på.	Landbrug/JSTJ
		Ingen bemærkninger.	Vandløb/ swba
		Samme svar som overfor ved Landbrug	Jord/JSTJ

C. Projektets karakteristika (fortsat)	Ja	Nej	Anmelders oplysninger	Myndighedsvurdering Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring. Er der ingen bemærkninger noteres dette.	Myndighed/Team Husk initialer
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		ok	Screeningsansvarlig
8. Er projektet eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10	OK	Screeningsansvarlig
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant	screeningsansvarlig

Horsens Kommune

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.	Ok	screeningsansvarlig
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant	screeningsansvarlig
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		x	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.	Ok	screeningsansvarlig
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant	screeningsansvarlig
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		x	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 17.	Ok	screeningsansvarlig
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ikke relevant	screeningsansvarlig
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor.			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ikke relevant	screeningsansvarlig
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		x	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.	Ok	screeningsansvarlig
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? 19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger? Se ovenfor.			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ikke relevant	screeningsansvarlig
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ikke relevant	screeningsansvarlig
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X x	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse. Under særligt tørt vejr, i anlægsperioden, kan der forekomme mindre støvgener ifm.	Ok. Støv på markareal i anlægsfasen vurderes dels usandsynligt pga. anlægsperiode i vinterhalvåret og dels ikke at kunne medføre en særlig gene for omgivelserne.	screeningsansvarlig

Horsens Kommune

			gravearbejdet. Dette vil hovedsageligt begrænses til den umiddelbare nærhed. Dette vil være tidsmæssigt begrænset til normal arbejdstid		
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X x	I tilfælde af særligt iltfattigt jordlag, kan det give kortvarige lugtgener i forbindelse med gravearbejdet. Dette vil være begrænset til den umiddelbare nærhed. Dette vil være tidsmæssigt begrænset til normal arbejdstid.	Ok. Kortvarige lugtgener vil ikke forårsage særlige gener i landzone.	Screeningsansvarlig
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X x	Hvis anlægsfasen påbegyndes i vinterperioden, kan der forekomme	Ok. Lysgener indenfor normal arbejdstid i landzone vurderes ikke at kunne medføre en gene for omgivelserne.	Screeningsansvarlig
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer p.t. nr. 372 af 25. april 2016? Se hjemmesiden https://www.retsinformation.dk		X		Ok	Screeningsansvarlig

C. Projektets placering (fortsat)	Ja	Nej	Anmeldte oplysninger	Myndighedsvurdering Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring. Er der ingen bemærkninger noteres dette.	Myndighed/Team Husk initialer
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Se http://kort.plansystem.dk/searchlist.html	x			Swba. Det ansøgte ligger i landzone og er ikke lokalplanlagt	Screeningsansvarlig
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	:	Ok	Screeningsansvarlig
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Ok	SCREENINGS-ANSVARLIG/
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X		Ok	Screeningsansvarlig
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		x		Ok	Screeningsansvarlig
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (Skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X		Ok	Screeningsansvarlig
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Se Danmarks		x		Ok	Screeningsansvarlig

Horsens Kommune

Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/					
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			240 m (overdrev)	Ok	Screeningsansvarlig
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		x		Idet det ansøgte etableres på dyrkningsjord, er det ikke forventeligt at finde beskyttede arter, da ingen beskyttede arter lever på omdriftsarealer.	Screeningsansvarlig
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			1460 m (Gangsted Kirke)	Ok	Screeningsansvarlig
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			3,5 km (Horsens Fjord, havet øst for og Endelave)	Ok	Screeningsansvarlig
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	(x)		Vandet der løber gennem minivådområdet, vil blive udledt ca. 50 m senere til en åben grøft, grøften er ikke registreret som beskyttet vandløb. Vandet vil få et lavere indhold af nitrat og partikelbundet fosfor.	Ok. Det bemærkes, at reduktionen i nitrat og partikelbundet fosfor skal ses i forhold til nuværende situation.	Screeningsansvarlig
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/	X			Projektområdet ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser (Hovedgård OSD). Projektområdet ligger indenfor indvindingsoplandene til Søvind Vandværks 2 indvindingsoplande. Projektområdet ligger mellem 1,2 og 1,6 km nordvest for vandværkets borer. Vandværkets grundvandsmagasin er velbeskyttet af tykke lerlag og er derfor ikke vurderet som nitratfølsomme, og er således ikke sårbare.	GRUNDVAND/GBJ
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X		Ingen bemærkninger	JORD/JSTJ
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X		Ok	Screeningsansvarlig
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Se hjemmesiden https://www.retsinformation.dk		X		ok	Screeningsansvarlig
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		Nej, der er ikke andre aktiviteter i nærområdet, der vil kunne medføre en påvirkning på miljøet. Dette begrundes med,	Screeningsansvarlig

Horsens Kommune

			at minivådområdet alene får en neutral til positiv effekt på miljøet.	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	Ok	Screeningsansvarlig
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ansøger etablerer iltningstrappe i udløbspunktet	SCREENINGS-ANSVARLIG/
43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger	Dato: XXX		Underskrift Bygherre/anmelder: XXXXX	

D. Myndighedsscreening						
Projektets miljøpåvirkninger	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	Bemærkning Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring.	Myndighed/Team Husk initialer
Kan projektets omfang give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger Husk at et væsentlig påvirkning også kan være positiv, og være en begrundelse for at fremme projektet					Ingen bemærkninger.	PLAN/JN
			x		Projektområdet ligger indenfor indvindingsoplandene til Søvind Vandværks 2 indvindingsoplande. Projektområdet ligger mellem 1,2 og 1,6 km nordvest for vandværkets borer. Vandværkets grundvandsmagasin er velbeskyttet af tykke lerlag og er derfor ikke vurderet som nitratfølsomme, og er således ikke sårbare. Endvidere foretages der analyser af sedimentet ved oprensning af bassinerne og sedimentet håndteres efter hvad analyserne siger. På den baggrund vurderes der ikke at være risiko for væsentlige miljøpåvirkninger på grundvandet.	GRUNDVAND/GBJ
			x		Nej under forudsætning af at sedimentet analyseres, og efterfølgende håndteres efter hvad analyserne siger. Rent jord/sediment må udlægges på omkringliggende marker. Sediment der ikke kan overholde grænseværdierne for jordkvalitetskriteriet bortskaffes til godkendte modtager.	JORD/JSTJ
			x		Samme svar som ovenfor ved JORD	LANDBRUG/JSTJ
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: - Anlægsfasen - Driftsfasen			x		Ingen bemærkninger	Landbrug/JSTJ
					Ansøger bemærker, at der i anlægsfasen lægges jord ud for at forbedre dyrkningsfladen. I driftsfasen udlægges oprenset slam på dyrkningsfladen. Landbrug/jord kan I hjælpe med at udfylde?	Screeningsansvarlig
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		Nej, projektet indebærer ikke brug af særlige naturressourcer eller særlige jordarealer.	SCREENINGS-ANSVARLIG/
			x		Nej, etablering og drift af minivådområde indebærer ikke risiko for større ulykker og/eller katastrofer.	Screeningsansvarlig

Horsens Kommune

forårsages af klimaændringer						
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Nej, etablering og drift af minivådområde iondebærer ikke risiko for menneskers sundhed	Screeningsansvarlig
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Nej, etablering og drift af minivådområde iondebærer ikke risiko for væsentlig udledning af drivhusgasser.	Screeningsansvarlig
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		Projektet placeres i Horsens Kommune og dermed uden for Vadehavsområdet.	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Nej, etablering og drift af minivådområdet er ikke til hinder for etablering af naturparker eller reservater	NATUR/swba
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Nej, etablering og drift af minivådområdet påvirker ikke påvirkning på sårbare vådområder	Screeningsansvarlig
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder - Nationalt - Internationalt			X		Nej, der er ikke kortlagt beskyttet natur eller udlagt natura 2000 områder indenfor projektområdet	NATUR/swba
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Nej, projektområdet indeholder ikke bilag Iv arter, da minivådområdet anlægges på omdriftsareal, der ikke har værdi som levested / yngle- og rasteområde for bilag Iv arter.	NATUR/swba
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Nej, projektområdet indeholder ikke rødlistede arter, da minivådområdet anlægges på omdriftsareal, der ikke har værdi som levested / yngle- og rasteområde for rødlistede arter	NATUR/swba
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet i forhold til - Overfladevand - Grundvand - Naturområder - Boligområder (støj/lys og luft)			x		Nej, der er ikke risiko for at der påvirkes beskyttet natur ved det ansøgte.	NATUR/swba
			x		Nej, der er ikke risiko for at områdets grundvand påvirkes ved det ansøgte.	GRUNDVAND/GBJ
			x		Ingen bemærkninger	LANDBRUG/JSTJ
					Ingen bemærkninger.	PLAN/JN
Er området, hvor projektet tænkes			x		Ikke relevant	NATUR/swba

Horsens Kommune

placeret, sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning			x			LANDBRUG/JSTJ
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område			x		Nej projektet etableres ikke i et tæt befolket område.	screeningsansvarlig
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Museet har ingen bemærkninger til projektets miljøpåvirkninger. Museets udtalelse i forhold til Museumslovens kapitel 8 sendes separat.	HORSENS MUSEUM/TBN
				x	Ligger projektet indenfor det udpegede kulturmiljø, Tyrrestyppgård? https://museumhorsens.dk/arkaeologi/kulturmiljoeer/tyrrestruphusmandskoloni - linket beskriver følsomheden af kulturmiljøet, hvis relevant.	PLAN/JN
Miljøpåvirkningernes omfang (Geografisk område og omfanget af personer, der berøres)			x		Miljøpåvirkningens omfang er minimal, da der er tale om etablering af et minivådområde, der i driftsfasen har en positiv effekt på miljøet.	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter			X		Der er ikke grænseoverskridende karakter i miljøpåvirkningen.	SCREENINGS-ANSVARLIG/
Miljøpåvirkningsgrad og - kompleksitet			x		Ikke relevant.	ALLE/ SCREENINGS-ANSVARLIG/

E. Miljøpåvirkningens sandsynlighed	Bemærkning. Denne kolonne skal udfyldes i den interne høring, husk initialer.				Myndighed/Team
Varighed	Gravearbejdet er kortvarig. Driftsfasen er permanent (minimum 10 år)				SCREENINGS-ANSVARLIG/ ALLE/
Hyppighed	Der er ikke sandsynlighed for en væsentlig miljøpåvirkning.				SCREENINGS-ANSVARLIG/ ALLE/
Reversibilitet	Anlægget kan nedlægges og arealet igen anvendes til omdriftsareal.				SCREENINGS-ANSVARLIG/ ALLE/

F. Myndighedens konklusion	Ja	Nej	Bemærkning. Dette skema udfyldes af screeningsansvarlig	Myndighed/Team
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt)		x	Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering. Projektet er screenet ud fra kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6 for væsentlig påvirkning af miljøet. Dvs. i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv. Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet projektet mulige påvirkning ud fra parametrene:	SCREENINGS-ANSVARLIG/

Horsens Kommune

		Der sker alene en kortvarig påvirkning i anlægsfasen, hvor gravemaskiner ændrer terrænet og klargør arealet til minivådområde. Denne aktivitet adskiller sig ikke væsentlig fra almindelig markdrift. Afgørelse: Horsens Kommune har vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet det ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 21.	
--	--	---	--