

KOMPAN DANMARK A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32 C
5220 Odense SØ

Landzonetilladelse

Vi har den 18-04-2023 modtaget en ansøgning om tilladelse til opførelse af legeplads på ejendommen matr.nr. 1A, Lundum By, Lundum, beliggende Torpvej 2, 8700 Horsens.

Byggeriet ligger i landzone og kræver derfor landzonetilladelse.



Afgørelse

Der meddeles tilladelse til det ansøgte.

Afgørelsen, der har indsigelsesfrist den **14. juni 2023**, vil blive offentliggjort på Horsens Kommunes hjemmeside.

Beskrivelse og begrundelse

Sagen omhandler opførelse af legeplads med legetårn med klatrenet, solsikke gyng, albatros vippe, spilophøne vippe, gyngestativ, karrusel, minimål og drejekar.

Find os

Teknik og Miljø
Byg, Erhverv og BBR
Chr M Østergaards Vej 4
8700 Horsens

Kontakt os

Telefon: 76 29 29 29
Hjemmeside: horsens.dk

Følg os på

Facebook
LinkedIn
Instagram

Legepladsen placeres vest på matriklen inden for eksisterende haveareal i tilknytning til eksisterende bygning som er et fælleshus/forsamlingshus.

Byggesag vurderer, at opførelse af legeplads er normalt og forventeligt for denne type byggeri i landzonen, inden for afgrænset landsby. Der er ingen lokalplan for området. Legepladsen er beliggende inden for kommuneplanramme nr. 68LB01 som kan benyttes til nedenstående:

Områdets anvendelse fastlægges til landsbybebyggelse herunder lettere erhverv, boligformål i form af åben-lav boliger og tæt-lav boliger med tilhørende kollektive anlæg.

HABITAT- OG NATURVURDERING

Landzonetilladelser (PL §35)

Jf. bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter*, skal der forud for meddelelse af landzonetilladelse foretages en vurdering af, om aktiviteten kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000-område) væsentligt, eller beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for strengt beskyttede arter (bilag IV arter).

*Planhabitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016

Natura 2000

Projektområdet ligger ca. 6,2 km fra nærmeste Natura 2000 område: nr. 236 (Habitatområde H236, Bygholm Ådal).

Der er vedtaget en Natura 2000-plan for området. Natura 2000-planens målsætning er bindende for myndigheden og skal anvendes ved konsekvens vurdering ved myndighedsudøvelse jf. habitatbekendtgørelsen. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside.

Alene på baggrund af den store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde og projektets beskudne omfang er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at projektet kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset om disse dyr og planter findes inden for eller uden for beskyttede naturområder.

I lokalområdet er der kendskab til forekomst af følgende bilag IV arter:

Flagermus har potentielle yngle- og rasteområder i ældre træer med hulheder, spættehuller eller sprækker samt i ejendomme med utætte tagkonstruktioner eller andre hulheder.

Der fældes ikke potentielle flagermustræer eller nedrives ejendomme, der egner sig som yngle- eller rasteområder for flagermus, i forbindelse med det ansøgte.

Odder har potentielle yngle- og rasteområder langs uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder. Der sker ingen påvirkning af sådanne uforstyrrede områder i forbindelse med det ansøgte.

Stor vandsalamander har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer. Arten overvintrer på land, som regel i skove eller haver. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer i forbindelse med det ansøgte.

Grøn mosaikguldsmed yngler primært i vandhuller og søer med krebseklo, som er værtsplante for larven af grøn mosaikguldsmed. Der sker ingen påvirkning af vandhuller med krebseklo i forbindelse med det ansøgte.

Spidssnudet frø har potentielle yngle- og rasteområder i vandhuller og søer der ligger i tilknytning til fugtige områder f.eks. i et sammenhængende naturområde med eng eller mose, hvor frøerne kan finde føde i nærheden af ynglevandhullerne. I Horsens Kommune er arten kun registreret vest for E45 og ved Hovedgård og Hatting. Der sker ingen påvirkninger af vandhuller eller søer der ligger i tilknytning til større, fugtige områder i forbindelse med det ansøgte.

Strandtudse har potentielle yngle- og rasteområder i solbeskinnede vandhuller med lav vandstand. Som oftest temporære vandhuller eller vandhuller med nøgne kanter opstået i forbindelse med grusgravning. Arten er desuden salttolerant til et vist niveau og kan yngle i saltvand. I Horsens Kommune er arten kun registreret i forbindelse med en gammel grusgrav i nærheden af Nim. Der sker ingen påvirkninger i områder med grusgrave eller strand i forbindelse med det ansøgte.

Det er Kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke yngle- eller rasteområder for de ovenfor nævnte arter, da det ansøgte etableres på et have areal.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet ikke medfører:

- Skade af arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Indskrænkelse eller forringelse af egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Øvrige forhold vedrørende naturtemaer

Vandløbsloven

Bygherre bør gøres opmærksom på, at området kan være drænet, og at eventuelle dræn i forbindelse med byggemodningen skal håndteres, således at drænene stadig er i funktion, medmindre det kan fastslås, at drænene ikke afvander arealer uden for byggemodningsområdet.

Naturbeskyttelsesloven – beskyttet natur

Der gøres opmærksom på, at der i en afstand af 277 meter ligger et overdrev beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Projektets aktiviteter må ikke medføre, at der sker en tilstandsændring i det beskyttede areal.

Der skal jfr. kommuneplanens retningslinjer holdes en afstand mellem nyanlæg/nybyggeri og beskyttet natur på minimum 25 meter. Dette gælder kun i landzone. Undtaget er opførsel af bebyggelse ved ejendomme med landbrugspligt, der er vurderet nødvendig for landbrugsmæssig drift.

Lovgrundlag

Tilladelsen meddeles på baggrund af planlovens § 35 stk. 1.

Planloven: Bekendtgørelse af lov om planlægning, LBK nr. 1157 af 1. juli 2020 (Oprindeligt lov nr. 388 af 6. juni 1991).

Bemærk

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år.
Tilladelsen fritager ikke for at indhente tilladelser efter anden lovgivning.

Diverse

Sagen har været i naboorientering fra den 25.04.2023 til den 09.05. 2023. Der er ikke indkommet klager til sagen.

Kontakt

Hvis der er spørgsmål til sagen, kan jeg kontaktes på nedenstående mail eller telefon i tidsrummet mandag, tirsdag og onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17 og fredag kl. 9-13. Der er lukket alle dage kl. 12.00-12.30 samt torsdag kl. 14.30-15.00.

Ønsker du et møde, skal du kontakte mig, så vi kan aftale et tidspunkt.

Kopi af afgørelsen er sendt til

natur@dof.dk; dnhorsens-sager@dn.dk; miljoudvalg@kano-kajak.dk; horsens@dof.dk;

Bilag og tegninger vedhæftet i forlængelse af denne afgørelse.

Med venlig hilsen

Anders Houmann Blok

Byggesagsbehandler

Telefon direkte: 76 29 25 84

Mail: ahbl@horsens.dk

Husk, at du ikke må sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail. Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmaessige eller økonomiske oplysninger. Læs, hvad du i stedet kan gøre på www.horsens.dk/sikkermail

Klagevejledning, planloven

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter dateringen på den afgørelse, du klager over.


Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du, som borger, betale et gebyr på 900,- kr. For virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder er gebyret på 1.800,- kr.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Horsens Kommune. Hvis Horsens Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du vil få besked om dette.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker fritagelse, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget [her](#).

Hvis kommunens afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden seks måneder efter afgørelsen er meddelt jf. planlovens § 62, stk. 1.

Du kan læse mere om klageprocessen [her](#).

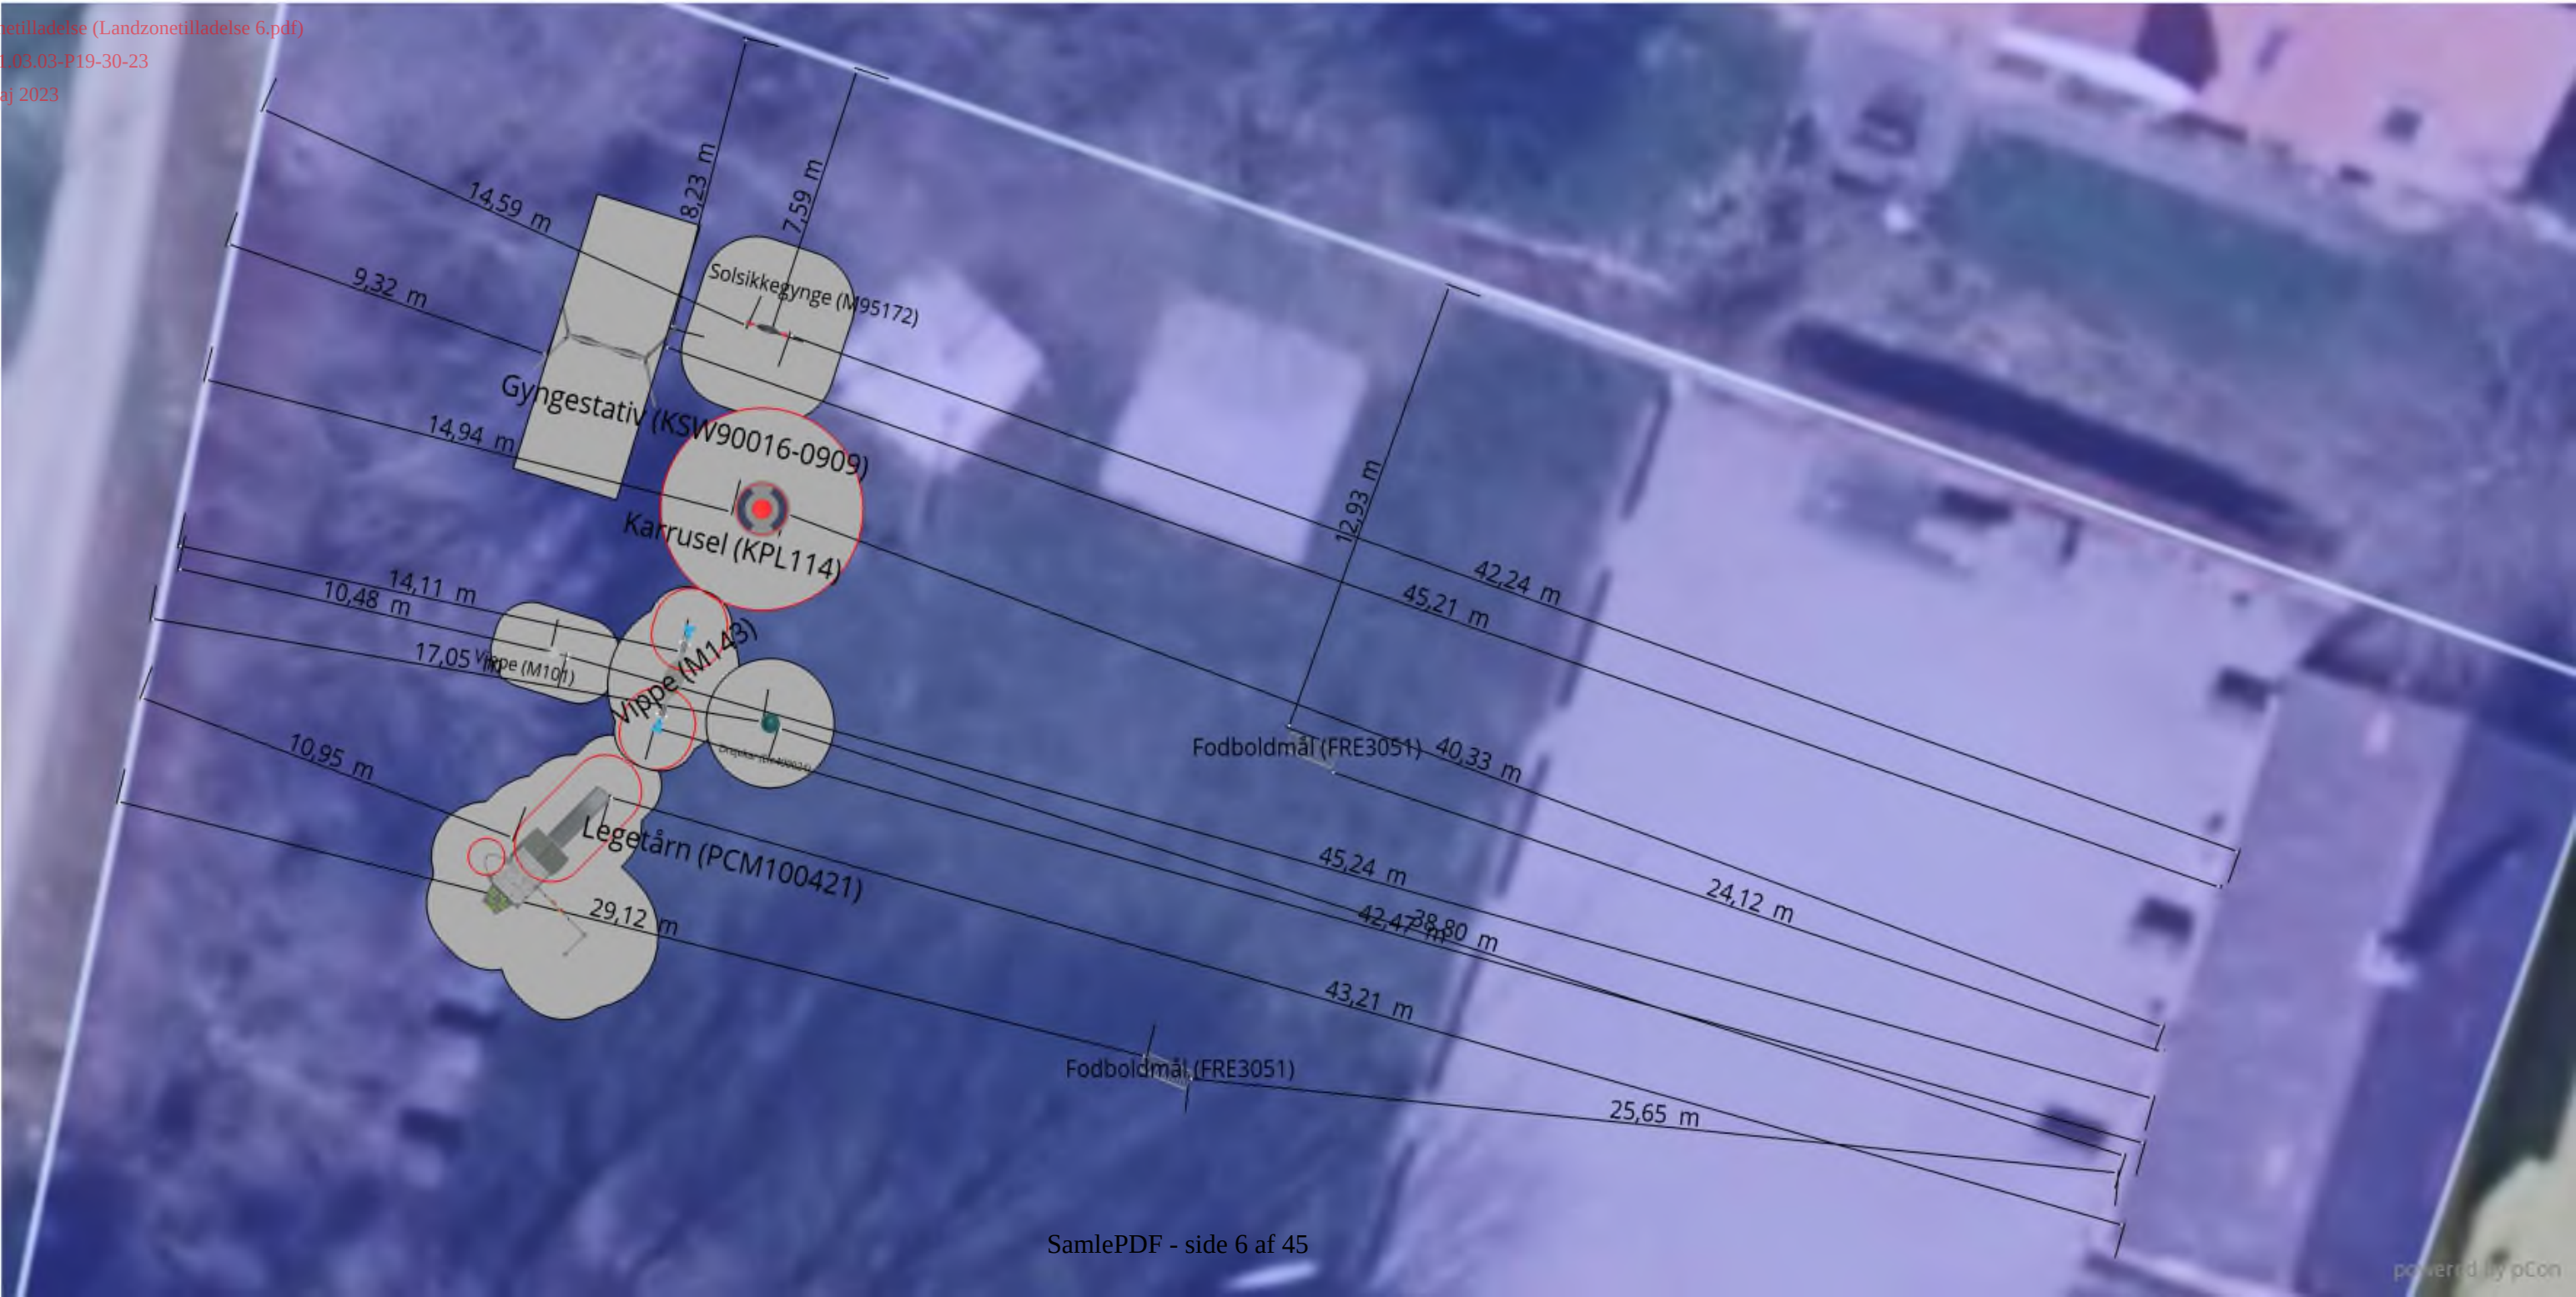

Legetårn med klatrenet


PCM100421



Varenr. PCM100421-0901

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	459x350x251 cm
Alder	2+
Antal brugere	16
Farvemuligheder	   

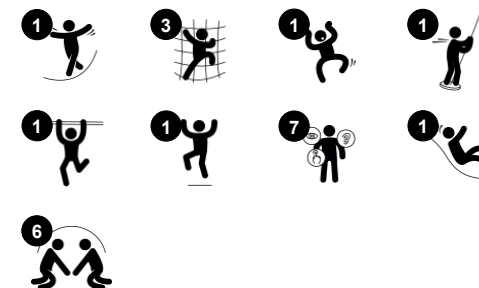


Dette fantastiske legetårn vil tiltrække masser af børn, og tilskynde dem til aktiv fysisk leg. Klatrevæggen er en fantastisk udfordring, der styrker børns benmuskler og selvtillid så snart de når til tops. Da der er flere måder man kan klatre op til tårnet på, kan børn tilpasse deres egne udfordringer, der resulterer i udvidet leg. Klatringaktiviteterne træner børns muskler

såvel som deres krydskoordinering. Disse færdigheder er vigtige for sundhed og velvære såvel som for tænkning og læring. For eksempel når børn klatrer rundt bruger de begge sider af kroppen, som stimulerer begge hjernehalvdele og er vigtig for læringsevnen, især for læseevnen. En tur ned ad rutsjebanen eller brandmandsstangen er ikke kun mega

sjovt, det træner også børns kropsholdning og balance, som er vigtige færdigheder!

Legetårn med klatrenet

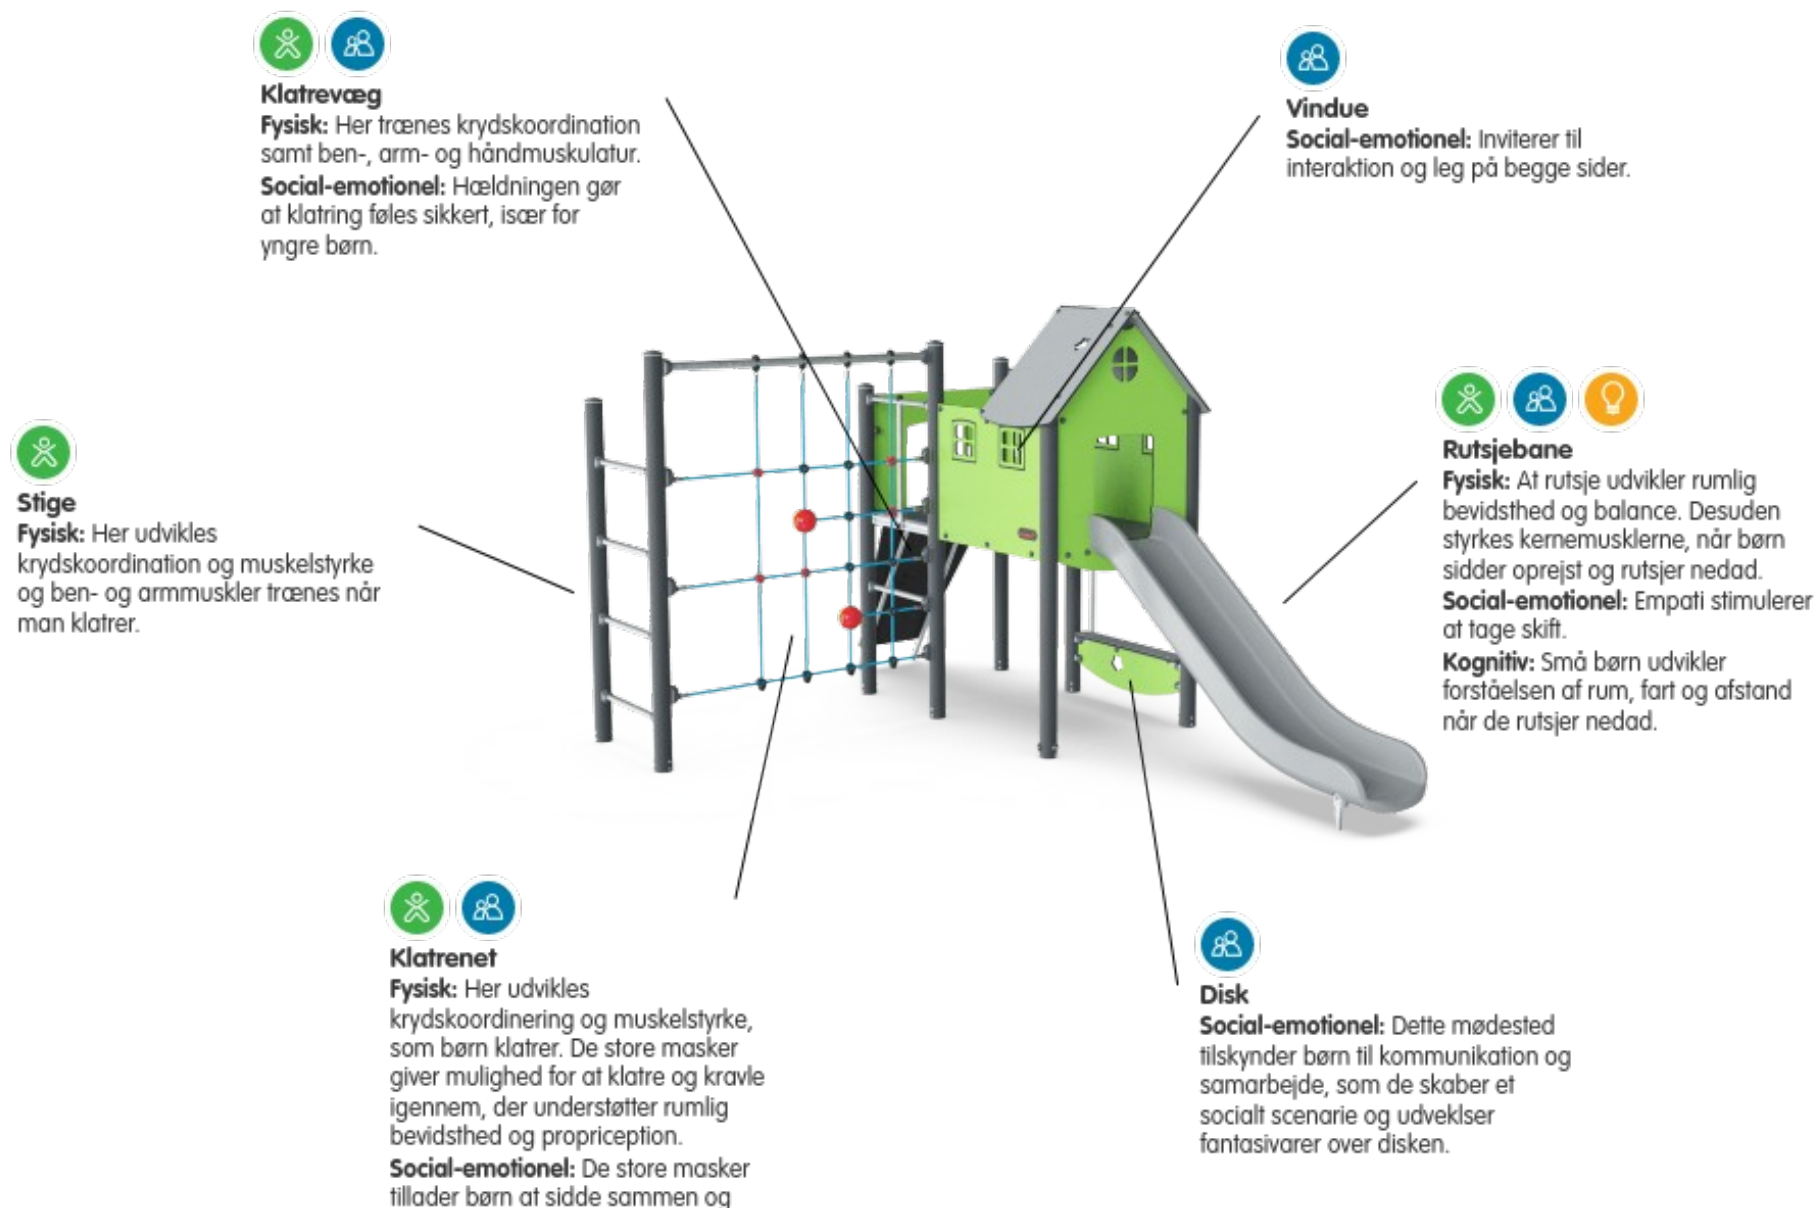

Legetårn med klatrenet



Paneler med 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et meget slidstærkt og miljøvenligt materiale, som ikke kun kan genanvendes efter brug. Det består også af en kerne der er fremstillet af 100% genanvendt affald fra mademballage.




Hovedstolper med varmgalvaniseret stålfod fås i forskellige materialer: 1) Trykimprægnerede fyrretræsstolper, 2) Stålstolper forgalvaniseret indvendig og udvendig med pulverlakeret topfinish, 3) Blyfri aluminium med farveanodiseret topfinish og 4) Greenline TexMade-stolper fremstillet af 100% genanvendt PE og tekstilaffald.



Alle gulve understøttes af specialdesignede og miljøvenlige aluminiumsprofiler med flere fastgørelsesmuligheder. De grå gulve er fremstillet af 75% genanvendt plastaffald fra havet og har et skridsikkert mønster og overflade.



Rutsjebaner kan vælges i forskellige materialer og farver: Lige eller buede PE-rutsjebaner i gul eller grå, kombinerede EcoCore™-sider og rustfrit stål eller fuldt rustfrit stål i ét stykke til de mere hærværkssikre løsninger.

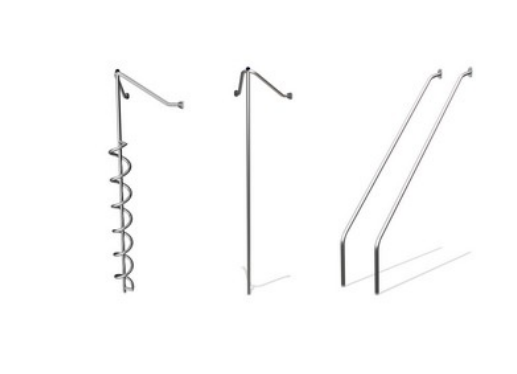

Aktiviteterne er fremstillet i rustfrit stål af høj kvalitet. Stålet rengøres ved en bejdsningsproces efter fremstillingen for at sikre en glat og ren overflade.



KOMPANs GreenLine-redskaber er designet udelukkende med de mest miljøvenlige materialer og med lavest mulige CO2e-udledning. TexMade-stolper, EcoCore™-paneler af 100% genanvendt forbrugeraffald fra havet samt PP-gulve.

Varenr. PCM100421-0901	
Installationsinformation	
Maks. faldhøjde	224 cm
Faldområde	35,6 m2
Antal installatører (pers.)	2
Installationstid (timer)	15,9
Udgravningsmængde	0,42 m3
Betonmængde	0,02 m3
Forankringsdybde	85 cm
Fragnetvægt	459 kg
Forankringsmuligheder	
Garanti	
EcoCore HDPE	Livstid
Stolpe	10 år
PP-dæk	10 år
Reb & net	10 år
Garanterede reservedele	10 år



Bæredygtighed




Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM100421-0901	970,80	2,78	48,70
PCM100421-0950	751,30	1,95	65,40

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Play systems



Data version no. 2021-01-11

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200309-0010. (Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of play systems – Kompan, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Legetårn med klatrenet



* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

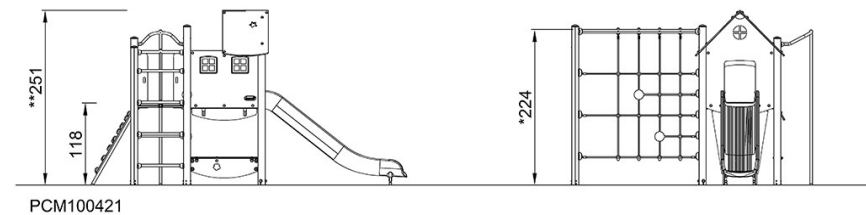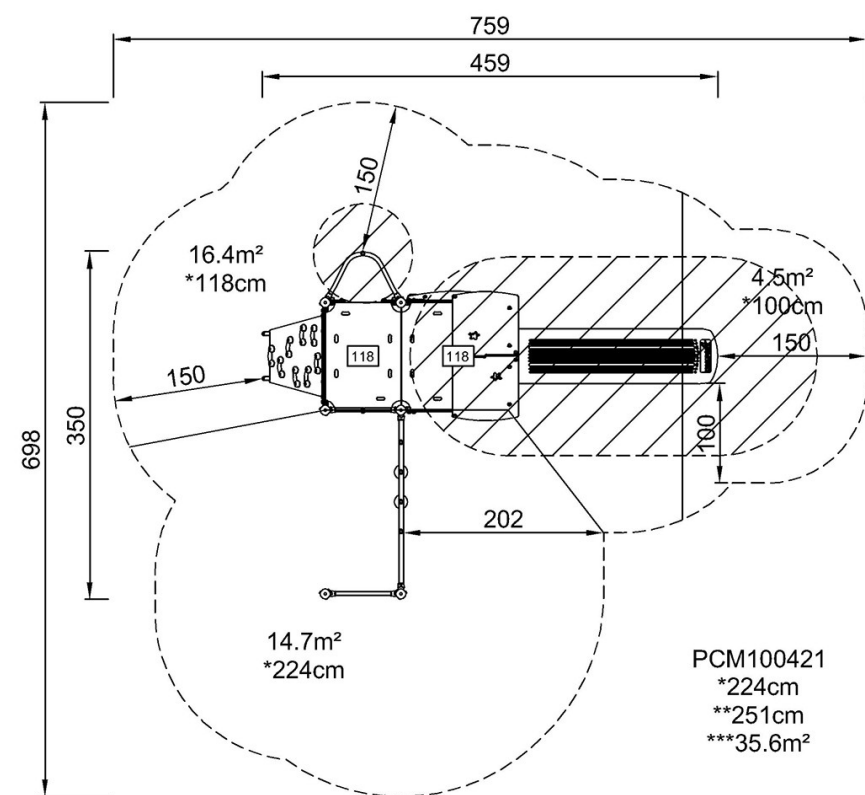


[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)



Varenr. M95172-3717P	
Generel produktinformation	
Dimensioner LxBxH	125x37x137 cm
Alder	1+
Antal brugere	1
Farvemuligheder	 

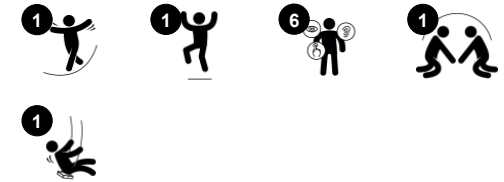

Solsikkegyngen er en utroligt populær til de mindste børn. Solsikkerne bevæger sig, når man gynger og det vækker i den grad børnenes nysgerrighed og lysten til at udforske gyngen. Det brede gyngesæde er placeret i den rette højde til, at et barn kan læne sig ind og ligge på maven mens det gynger. Dette tjener to formål: barnet kan fra ganske lille

gynge uden hjælp fra en voksen og når barnet skubber fra med fødderne trænes barnets motoriske færdigheder, balance og rumsans. Desuden har forståelsen af årsag og virkning en stor indflydelse på barnets kognitive kompetencer. Den følelsesmæssige værdi af at være i stand til at gøre noget uafhængigt er uvurderlig for småbørn og stimulerer deres

selvtillid og udvider deres fysiske komfort-zone. Forældre, ældre søskende og venner kan nemt deltage i det sjove.



Solsikke

M951




Lavthængende gyngesæde

Fysisk: Her trænes balance, koordination, rumlig bevidsthed og benmuskler når man ligger på maven og skubber med fødderne.

Social-emotionel: Børnenes selvtillid øges når man kan gynge selv.

Kognitiv: Understøtter forståelsen af årsag og virkning.

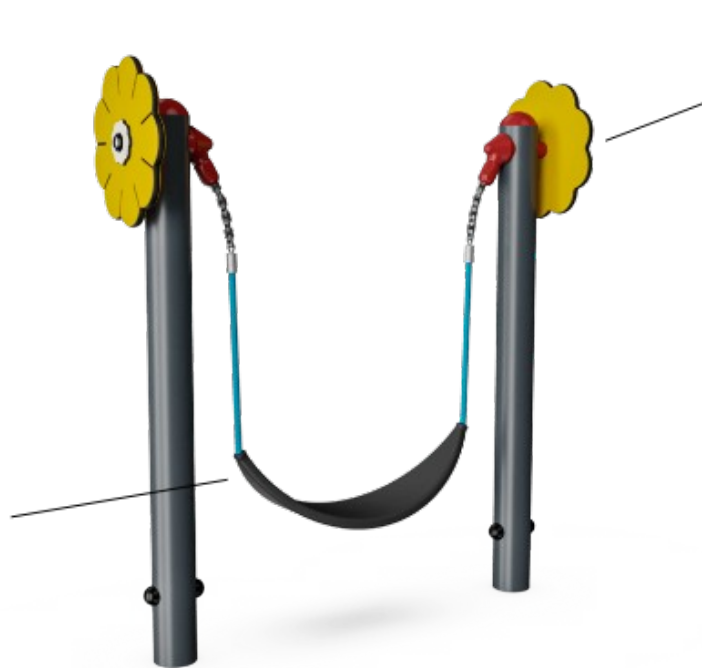

Drejebar marguerit

Kognitiv: Her understøttes forundring og forståelse af årsag og virkning, som børn manipulerer margueritten.



Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.



KOMPAN-gyngernes sæder er konstrueret til maksimal sikkerhed og holdbarhed. Sædet er lavet af meget holdbart PUR materiale.



Gyngesuspensioner er lavet af polyamid og består af dobbelt kuglelejesystem med svivel.



Drejelige tusindfryd er lavet af 19mm EcoCore™ HDPE, som er et yderst holdbart, miljøvenligt materiale, som ikke kun kan genanvendes efter brug, men også består af en kerne fremstillet af 100% genanvendt materiale.



Stålrørene er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.

Varenr. M95172-3717P	
Installationsinformation	
Maks. faldhøjde	80 cm
Faldområde	18,5 m2
Antal installatører (pers.)	2
Installationstid (timer)	3,3
Udgravningsmængde	0,45 m3
Betonmængde	0,25 m3
Forankringsdybde	90 cm
Fravtægt	50 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓
Garanti	
Galvaniseret stål	Livstid
Gyngesæde	10 år
Gyngebeslag	5 år
Bevægelige dele	2 år
Garanterede reservedele	10 år



Bæredygtighed



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
M95172-3717P	129,40	2,77	45,80

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))


Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Validation of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.


Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

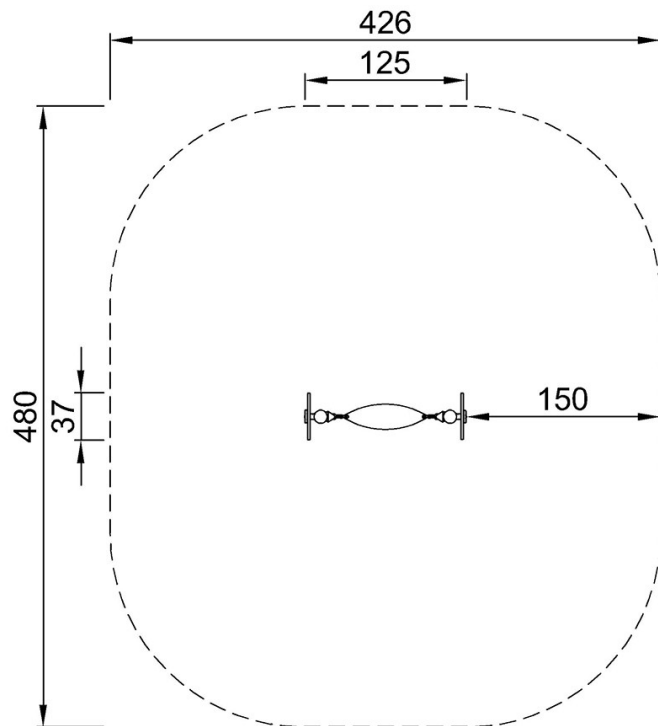


M95175
*80cm
**137cm
***18.5m²

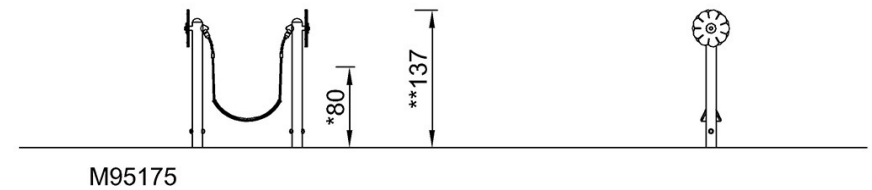

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)

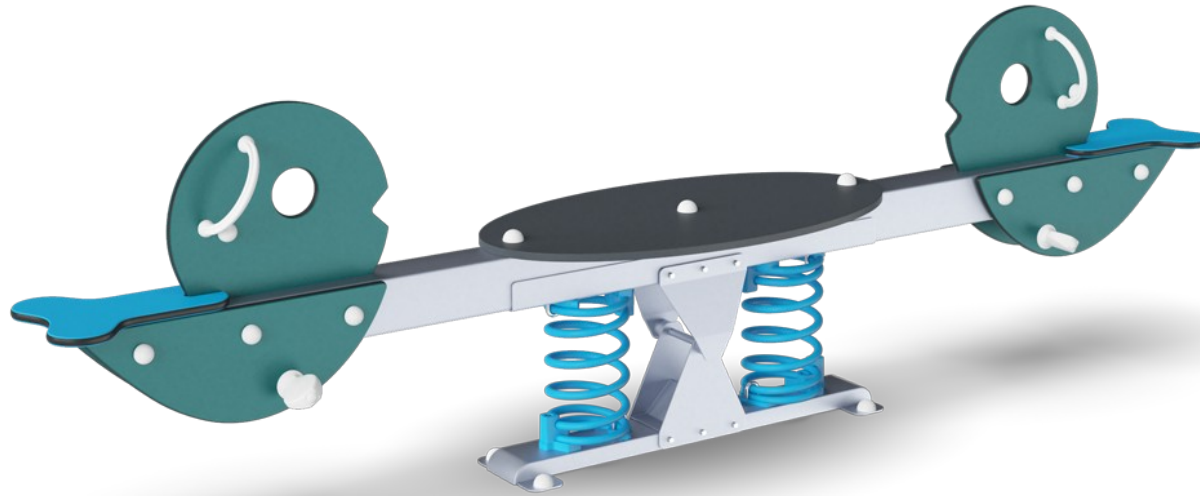


Varenr. M14374-01P	
Generel produktinformation	
Dimensioner LxBxH	55x310x92 cm
Alder	3+
Antal brugere	4
Farvemuligheder	 



Den klassiske vippe Albatros motiverer børn til at lege og vippe sammen. En KOMPAN-klassiker med et finurlig design, der tiltrækker børns opmærksomhed. Støttegrebene og fodstøtterne gør det muligt for børn at vippe vildt eller roligt. De robuste fjedrer gør det at både voksne og børn kan vippe sammen. For de vilde vovehalse er platformen i midten en

sand udfordring for ens balance. Her kan flere børn vippe med ved at stå eller sidde på platformen, der understøtter social leg. Sæderne er store nok til at ældre børn og voksne også kan anvende vippen. Vippen vil sørge for masser af sjov leg, der gør at børn vil lege i længere tid. Når børn vipper på Albatrossen træner de deres muskler og

motoriske færdigheder. For eksempel deres balance og koordinering. Derudover understøtter den også udviklingen af de social-emotionelle færdigheder, såsom samarbejde og tage skift.

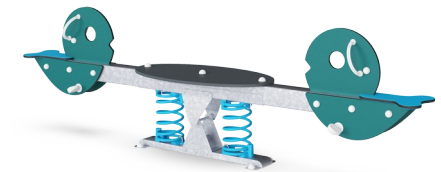



Fodstøtte

Fysisk: Her understøttes intensiv gyngning. At gynte stimulerer børns balance og rumlig bevidsthed. Grundlæggende færdigheder for at børns evne til at styre egen krop.



Fjeder

Fysisk: Her trænes balance og rumlig bevidsthed. Dette er grundlæggende motoriske færdigheder der gør, at børn har lettere ved at sidde stille på en stol og det udvikler deres balancesans.
Kognitiv: Her understøttes forståelsen af årsag og virkning. Når barnet bevæger kroppen reagerer vippen.



Platform i midten

Fysisk: Her trænes adræthed, balance og koordination når man står op og bruger både arm- og benmuskler. Man opbygger knogletæthed når man hopper af. Man kan også sidde og ligge ned.

Social-emotionel: Et inkluderende rum. Her er mulighed for at samles og for voksne der hjælper til. Her understøttes samarbejde og samvær.




Håndgreb

Fysisk: Her udvikles hånd- og armmuskler, som børn holder godt fast i håndgrebet når de vipper intenst.




Vippe sammen

Social-emotionel: Her lærer børn at samarbejde og tage hensyn til hinanden når de vipper.

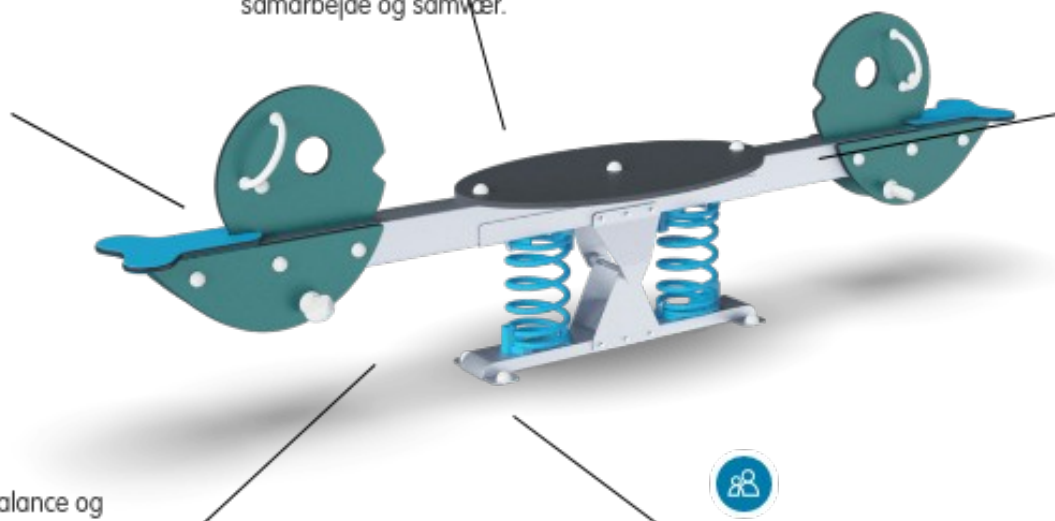





Paneler med 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et meget slidstærkt og miljøvenligt materiale, som ikke kun kan genanvendes efter brug. Det består også af en kerne der er fremstillet af 100% genanvendt affald fra mademballage.

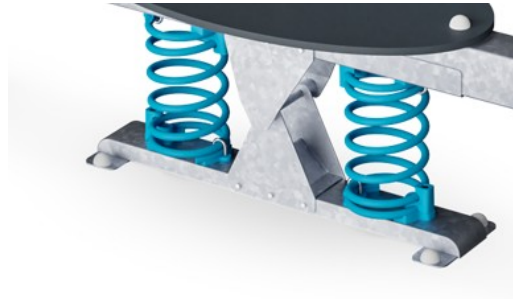

KOMPAN fjedre er lavet af fjederstål i høj kvalitet i henhold til EN10270. Fjedrene rengøres ved fosfatering, før de males med en epoxyprimer og en polyesterpulverbelægning som topfinish. Fjedrene fastgøres af unikke beslag der forhindre nogen får noget i klemme for maksimal sikkerhed og lang levetid.

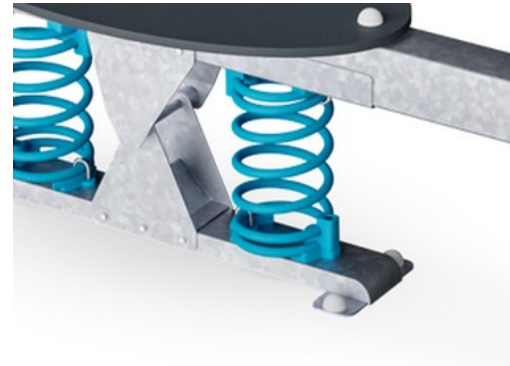


Fjedrene fastgøres af unikke beslag, der forhindrer børn og voksne i at få noget i klemme, for maksimal sikkerhed og lang levetid.

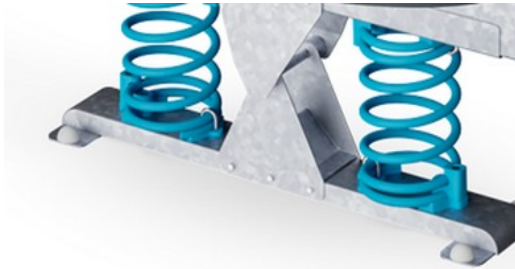

De støttende stålstolper er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.



Platform og sæder er lavet af HPL med en tykkelse på 17,8 mm med en meget høj bæreevne og en unik KOMPAN skridsikker overfladetekstur.

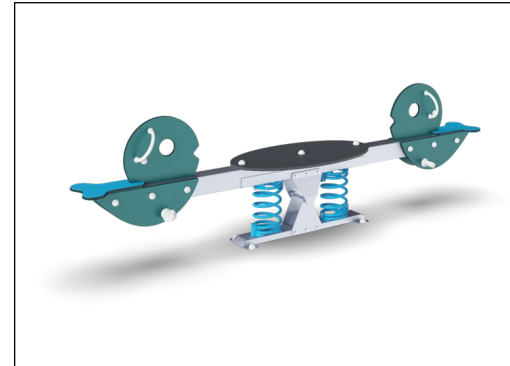


KOMPANs GreenLine-versioner er designet udelukkende med miljøvenlige materialer med lavest mulige CO2e emissionsfaktor, f.eks. EcoCore-paneler med 100% genanvendt forbrugeraffald fra havet.

Varenr. M14374-01P	
Installationsinformation	
Maks. faldhøjde	100 cm
Faldområde	13,7 m ²
Antal installatører (pers.)	2
Installationstid (timer)	4,4
Udgravningsmængde	0,42 m ³
Betonmængde	0,00 m ³
Forankringsdybde	42 cm
Fragtvægt	126 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓
Garanti	
EcoCore HDPE	Livstid
Fjedre	5 år
HPL platform	15 år
Galvaniseret stål	Livstid
Garanterede reservedele	10 år



Bæredygtighed

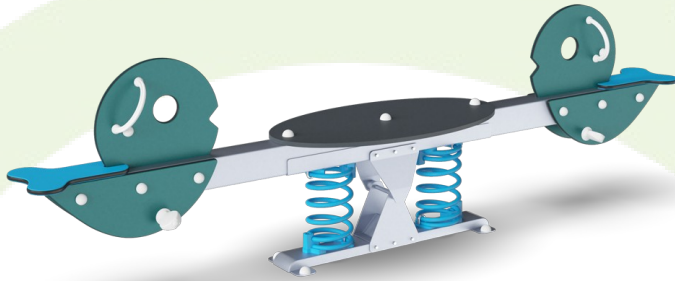

Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
M14374-01P	269,80	2,23	42,60
M14375-01P	261,70	2,16	45,10


Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Themed play systems

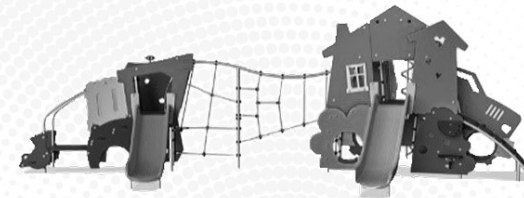

Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.


Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

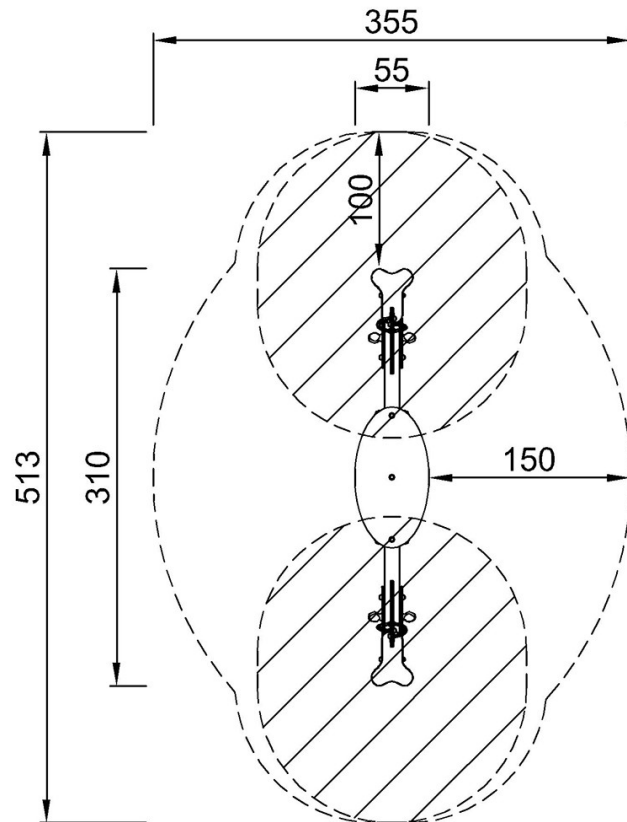

M14375
*100cm
**92cm
***13.7m²

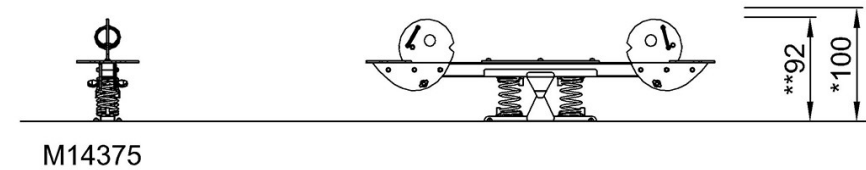

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)



Varenr. M10170-01P	
Generel produktinformation	
Dimensioner LxBxH	36x94x77 cm
Alder	1+
Antal brugere	1
Farvemuligheder	




Spilophønen er et ikonisk legeredskab og er blevet et symbol på leg. Den er samtidig også synonym med KOMPAN og med sin røde farve, blå fjeder og runde former er den et af vores allermost populære legeredskaber til dato. Det finurlige udseende pirrer børnenes nysgerrighed og den gyngende fornemmelse får dem til at vende tilbage igen og igen.

Bevægelsesrespons er en af de største og vigtigste legesensationer, der er. Spilophønens reagerer på bevægelse og træner dermed forståelsen af årsag og virkning hos små børn: Handlinger har en effekt på verden omkring dem. Leg på Spilophønen træner barnets følelse af balance og rum samt musklerne i hænder og arme når man holder godt fast og


skubber fødderne ind i fodstøtten. Alle disse grundlæggende motoriske færdigheder er med at træne barnets kropslige bevidsthed og understøtter vigtige livsfærdigheder såsom at kunne sidde stille på en stol og navigere sikkert i trafikken.



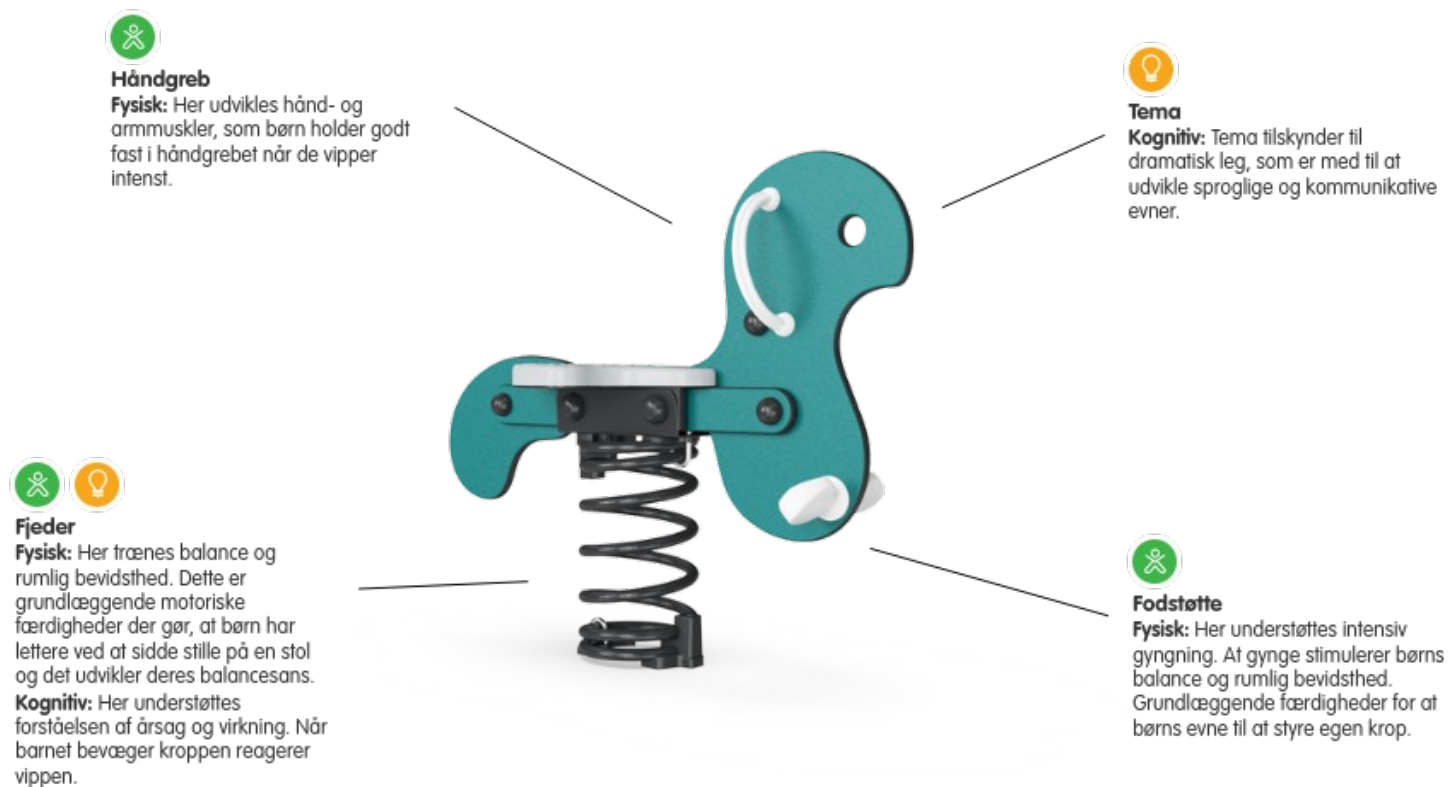

Dokumentnavn: Indsendelse 1, M101.
Løber nr./sagsnummer: 010403-1193

Spilophøne

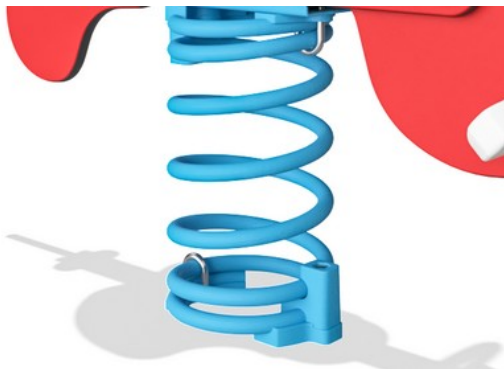

Fjedrene fastgøres af unikke beslag, der forhindrer børn og voksne i at få noget i klemme, for maksimal sikkerhed og lang levetid.



KOMPAN fjedre er lavet af fjederstål i høj kvalitet i henhold til EN10270. Fjedrene rengøres ved fosfatering, før de males med en epoxyprimer og en polyesterpulverbelægning som topfinish. Fjedrene fastgøres af unikke beslag der forhindrer nogen form for klemme for maksimal sikkerhed og lang levetid.



Håndtag og fodstøtter er lavet af nylon af høj kvalitet (PA6), som kræver lav vedligeholdelse.



KOMPANs GreenLine-versioner er designet udelukkende med miljøvenlige materialer med lavest mulige CO2e emissionsfaktor, f.eks. EcoCore-paneler med 100% genanvendt forbrugeraffald fra havet.

Varenr. M10170-01P		
Installationsinformation		
Maks. faldhøjde		60 cm
Faldområde		7,4 m2
Antal installatører (pers.)		2
Installationstid (timer)		2,3
Udgravningsmængde		0,19 m3
Betonmængde		0,00 m3
Forankringsdybde		45 cm
Fragtvægt		30 kg
Forankringsmuligheder	I jorden	✓
	Overflade	✓
Garanti		
EcoCore HDPE		Livstid
Fjedre		5 år
Håndtag		10 år
Garanterede reservedele		10 år



Bæredygtighed



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
M10170-01P	63,80	2,39	45,50
M10176-01P	61,20	2,29	49,30


Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Themed play systems

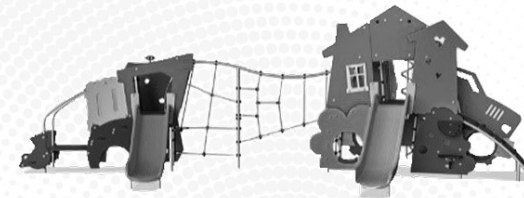

Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.


Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

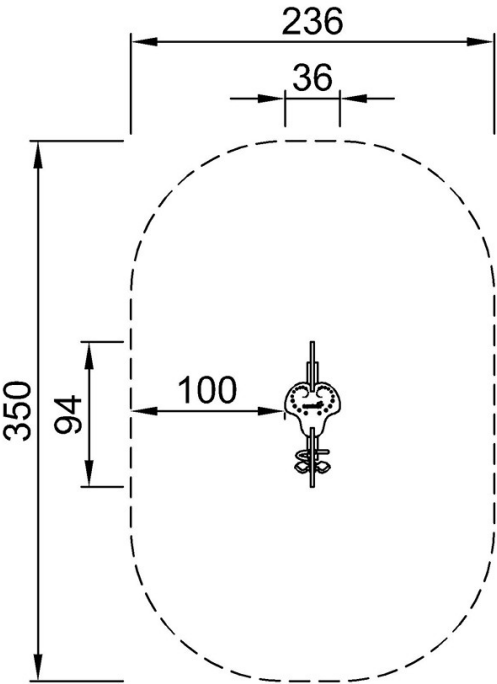

M10176
 *60cm
 **77cm
 ***7.4m²



M10176P

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)


Gyngestativ i stål, H: 2,5 m, anti-wrap



Varenr. KSW90016-0909

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH	354x240x274 cm
Alder	2+
Antal brugere	2
Farvemuligheder	

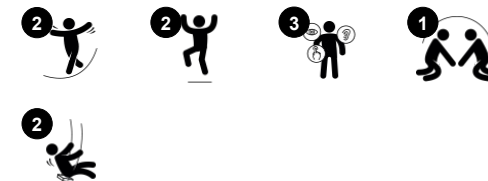

Børn elsker at gygne på legepladsen: gygne alene eller med venner er både sjovt og spændende! Dette gyngesæt understøtter muligheden for at nyde gyngoplevelsen sammen med en ven, hvor de kan øve sig i at gygne samtidig. Det kurvet sæde sikrer at børn i en bred aldersgruppe vil opleve en behagelig siddeposition. Gynger kan bruges af alle - både

de helt små, de større børn og de voksne. Anti-Wrap-systemet sørger for at gyngens kæder ikke snor sig rundt. En tur på gyngen er ikke kun super sjovt, det træner også børns smidighed, balance og koordinering, samt deres rumlige bevidsthed. Disse er vigtige motoriske færdigheder for at kunne for eksempel bedømme afstand og navigere

kroppen sikkert rundt i forskellige omgivelser. Gyngen byder på mange udfordringer, som børn kan gygne stående, siddende, lægge sig hen over gyngesædet - og ikke mindst, også hoppe af gyngesædet. Dette er med til at styrke de vigtige muskelgrupper. Når børn hopper af gyngesædet styrker de også deres knogletæthed.



Gyngestativ i stål, H: 2,5 m, anti-wrap



To gyngesæder

Fysisk: Her udvikles balance, koordination og rumlig bevidsthed, når børn gynger. Nødvendige færdigheder for at kunne bedømme afstand og navigere rundt. Arm-, ben- og kernemuskler samt knogletæthed styrkes, når børn hopper af.

Social-emotionel: Parallel leg tilskynder til samarbejde og refleksion.


Kognitiv: Her understøttes forståelsen af årsag og virkning, rytme og tænkningsevner ved yngre børn, når de gynger. Regelle er understøttet ved større børn, fx gynges i samme rytme.



Gyngestativ i stål, H: 2,5 m, anti-wrap



A-rammen er designet med varmgalvaniseret ø100mm tværbjælke med store stålendeplader til stærk fastgørelse af de to stolpeindstillinger: Galvaniseret ø70mm stål. Imprægneret fyrretræ med varmgalvaniseret stålfod.

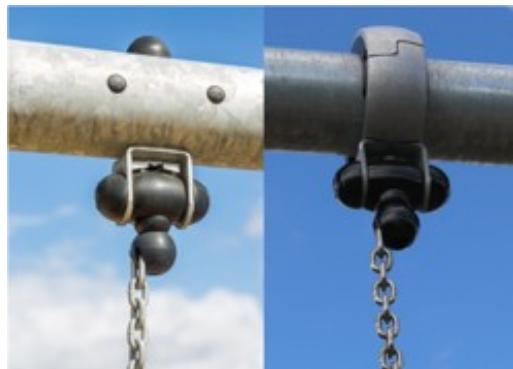

Svingbøjlerne er lavet af UV-stabilt nylon (PA6) hus i høj kvalitet med integreret, levetids tætnede kuglelejer. De højdejusterbare kæder fastgøres af en rustfri stålrog med tyverisikret slangeøje-bolt i et drejeligt anti-twist hus. Alle sæder med fiksering af to kæder fås med enten standard- eller anti-wrap-ophæng.



Stolpen til A-ramme gynger fås til overfladeforankring med ekspansionsbolte eller i jorden i en dybde af 60 cm eller 90 cm. De varme, galvaniserede stålben er forankret direkte i jorden. Fyrstænger af fyrretræ hæves fra jorden ved en unik profileret varmgalvaniseret stålfod.

Varenr. KSW90016-0909	
Installationsinformation	
Maks. faldhøjde	145 cm
Faldområde	23,3 m ²
Antal installatører (pers.)	2
Installationstid (timer)	4,0
Udgravningsmængde	1,30 m ³
Betonmængde	0,00 m ³
Forankringsdybde	90 cm
Fragtvægt	147 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓
Garanti	
Galvaniseret stål	Livstid
Gyngesæde	10 år
Gyngebeslag	5 år
Kæder	10 år
Garanterede reservedele	10 år



KOMPAN-gyngernes sæder er konstrueret for maksimal sikkerhed og holdbarhed. Tokomponents sædet har en PP indre kerne og udvendig gummi fremstillet i én operation. Sæderne fås med svingkæder af enten varmgalvaniseret stål eller rustfrit stål til alle svinghøjder.



Unikt designede sæder til småbørn: Babysæde af gummi. Børnesæde i PUR med fire kædeophæng for nem bevægelse. Vuggesæde. You & Me gyngesæde for voksen / barn eller børn i forskellige aldre for at svinge sammen, mens de vender mod hinanden.



KOMPAN designede fugleredesæderne til at være lette i vægt og i overensstemmelse med de globale sikkerhedsstandards. De bløde, stødabsorberende kofangere med skridsikker overflade gør svingesædet ekstremt brugervenligt. Vælg mellem en reb-version med forstærket PA-reb eller en støbt PE-version. Begge er udstyret med bløde gummikofangere.



Bæredygtighed



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
KSW90016-0909	417,30	2,92	46,00

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021


By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Gyngestativ i stål, H: 2,5 m, anti-wrap

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

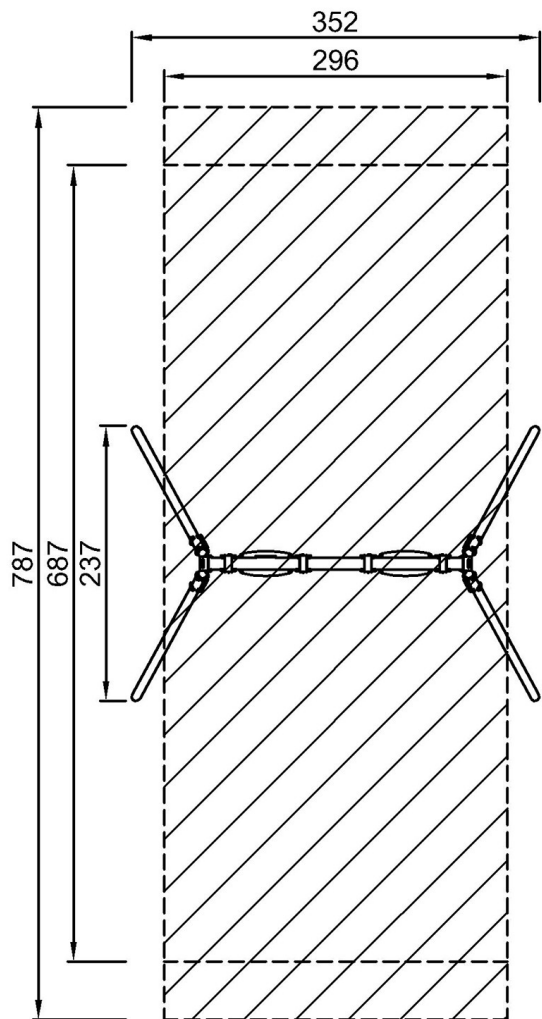

KSW90016
*145cm
**271cm
***23.3m²

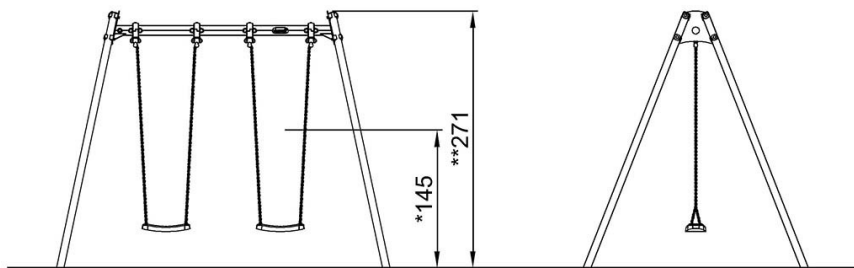


KSW90016

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)

Karrusel med bæk

KPL114

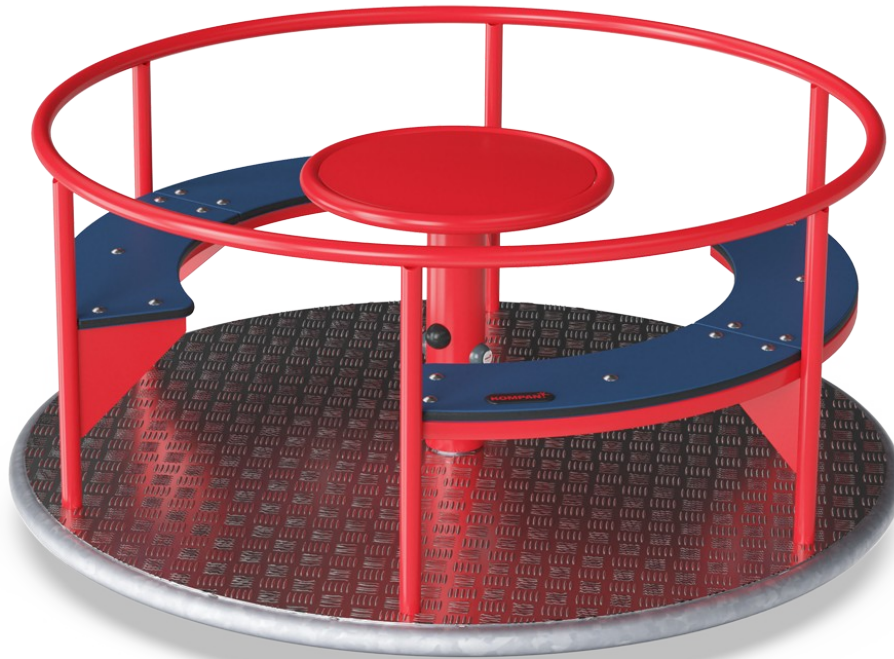

Varenr. KPL114-0901


Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH 155x155x71 cm

Alder 2+

Antal brugere 8

Farvemuligheder

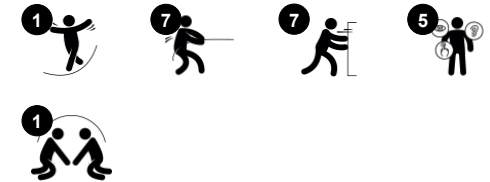

Den røde, roterende karrusel tiltrækker både børn og voksne. Med sit drejebord og to bænke udstråler den social leg, og børn kan ikke få nok af det. Snurreturen kan startes ved at skubbe eller trække karrusellen i bevægelse udefra. Eller, når man sidder, kan man bruge bordet som en stabil base til at bevæge karrusellen. Den afrundede form giver plads til

brugere både siddende og stående. At dreje på karrusellen træner det vestibulære system og balanceevnen. Dette er grundlæggende for barnets evne til at bevæge sig rundt i verden sikkert. Det er også grundlæggende for at gå, løbe og endda være i stand til at sidde stille og koncentrere sig. Når følelsen af balance er underudviklet, kan børn ikke fokusere på andet

end at holde balancen - siddende eller stående. Så det sjove ved at snurre rundt tjener et sandt formål.

Karrusel med bæk



Bord i midten

Fysisk: Her trænes hånd-, arm- og kernemuskler når man drejer karrusellen.

Social-emotional: Her samarbejdes når man snurrer rundt, og man lærer at tage hensyn til andre.

Kognitiv: Man udvikler forståelse for årsag og virkning samt logisk tænkning for de små.



Gelænder og sidestænger

Fysisk: Her udvikles arm- og benmuskles, som børn skubber karrusellen i gang.

Social-emotional: Her understøttes samarbejde og empati, som børn hjælper venner med at sætte karrusellen i gang.



Rotation


Fysisk: Ved at skubbe eller trække den i bevægelse forbedres børnenes muskelstyrke samt deres kondition. De udvikler deres balancesans og rumfornemmelse når de snurrer rundt.

Social-emotional: Her lærer børn at lytte, forhandle og samarbejde når de skal bestemme hastigheden.



Karruselbænk


Social-emotional: Et godt samlingspunkt placeret modsat så man kan holde øjenkontakt. Dette understøtter samarbejdet om at få karrusellen til at snurre.

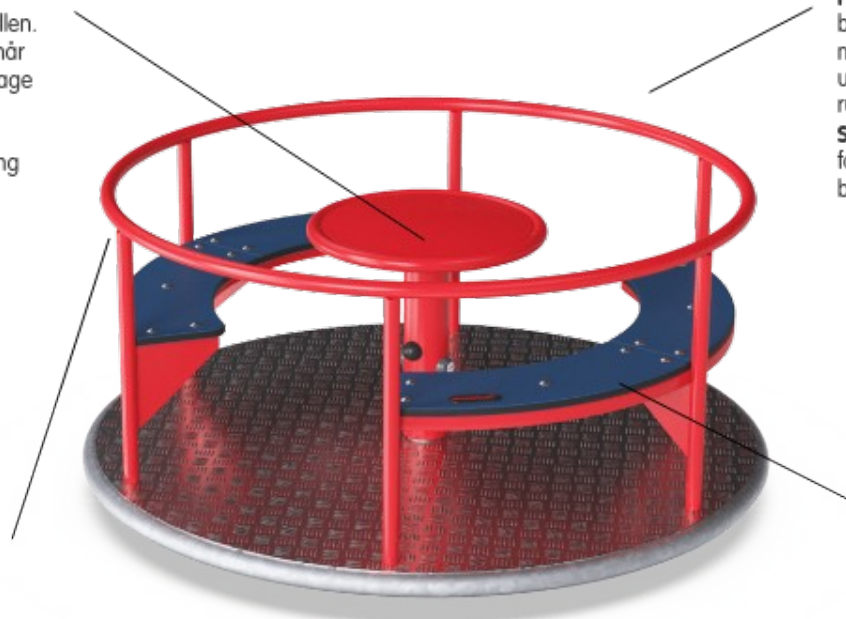


Karrusel med bæk




Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink og med pulverlakeret topfinish. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.

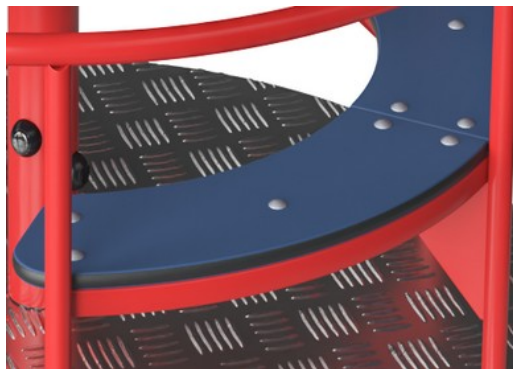

Sæder er lavet af 19mm EcoCore™. EcoCore™ er et meget holdbart, miljøvenligt materiale, der ikke kun kan genanvendes efter brug, men også består af en kerne produceret af 100% genanvendt materiale.

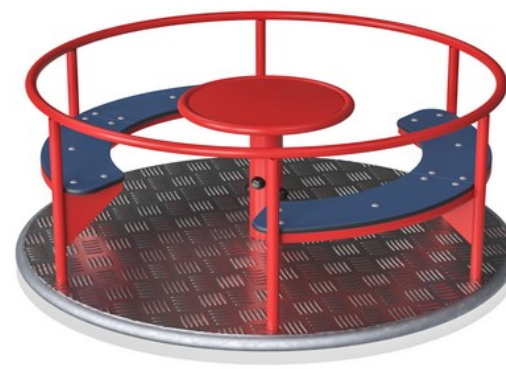

Kraftigt konstrueret lejesystem med to rækker høj kvalitets kuglelejer med gummipakninger. Den helt lukkede lejekonstruktion er smurt på levetid og er placeret over jorden.

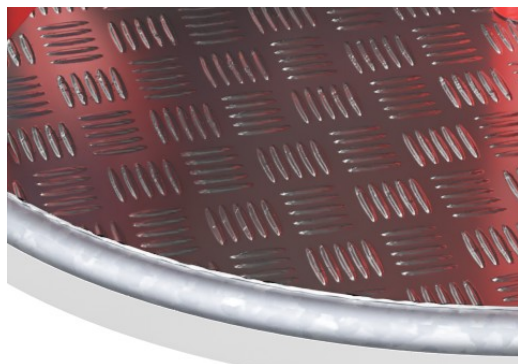


Dækplade af 3 mm tyk høj kvalitets aluminium med 2 mm teksturmønster. Denne aluminiumsplade sikrer sikker leg for alle brugere og kræver lav vedligeholdelse.

Varenr. KPL 114-0901	
Installationsinformation	
Maks. faldhøjde	100 cm
Faldområde	24,2 m2
Antal installatører (pers.)	2
Installationstid (timer)	4,0
Udgravningsmængde	0,56 m3
Betonmængde	0,50 m3
Forankringsdybde	100 cm
Fravtægt	193 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓
Garanti	
Galvaniseret stål	Livstid
Aluminium platforme	15 år
HPL platforme	15 år
Kugleleje konstruktion	5 år
Garanterede reservedele	10 år



Bæredygtighed

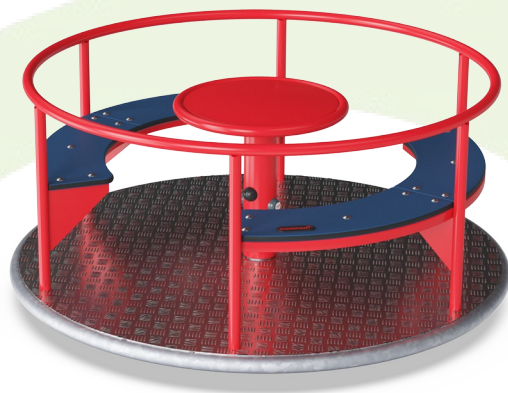

Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
KPL114-0901	528,90	3,21	47,10


Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021



By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



Karrusel med bæk

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

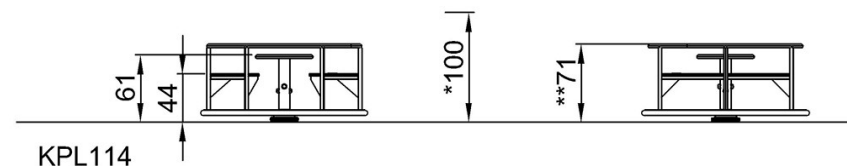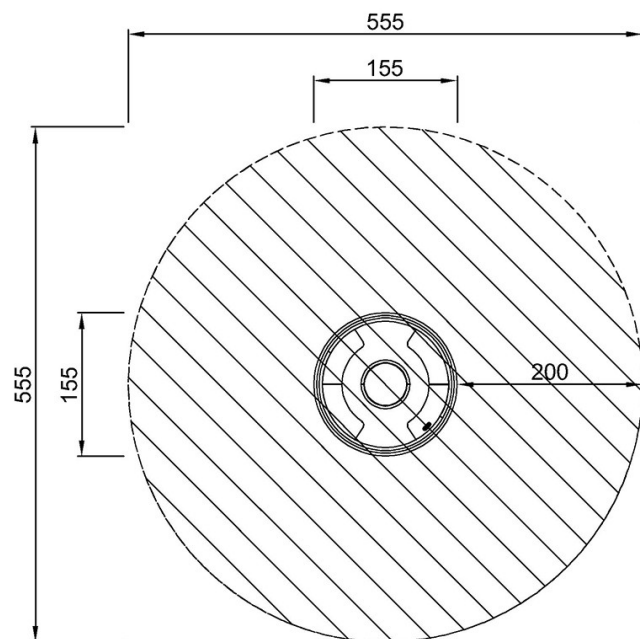

KPL114
*100cm
**71cm
***24.2m²

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)



Fritstående mål kan bruges til alle former for boldspil. Bredde: 141 cm. Dybde: 55 cm.

Varenr. FRE3051-3517	
Generel produktinformation	
Dimensioner LxBxH	141x55x75 cm
Alder	3+
Antal brugere	-
Farvemuligheder	●



Minimål

FRE3051



Varenr. FRE3051-3517		
Installationsinformation		
Maks. faldhøjde	0 cm	
Faldområde	0,0 m2	
Antal installatører (pers.)	2	
Installationstid (timer)	1,6	
Udgravningsmængde	0,12 m3	
Betonmængde	0,00 m3	
Forankringsdybde	68 cm	
Fragtvægt	50 kg	
Forankringsmuligheder	I jorden	✓
	Overflade	✓
Garanti		



Bæredygtighed



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FRE3051-3517	125,00	2,61	49,80

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))



Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Sport



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no.: FRE600202-0901. (Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021


By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



Minimål

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

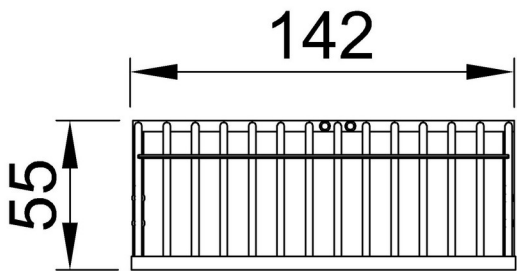

FRE3051
**75cm



FRE3051

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)

Drejekar

ELE400024



Varenr. ELE400024-3717LG	
Generel produktinformation	
Dimensioner LxBxH	52x55x60 cm
Alder	4+
Antal brugere	1
Farvemuligheder	



Det roterende legeredskab med det afrundede design fremkalder sjov og glæde, når børnene snurrer rundt på det igen og igen. Vores drejekar er let tilgængelig og inviterer alle børn til leg uanset evner og alder. Takket være redskabet størrelse, kan man nemt placere 2-3 drejekar sammen, der opfordrer til social leg. Med drejekaret er legemulighederne mange:

man kan sidde i eller på kanten, skubbe, trække eller endda stå i, der bidrager til masser af sjov leg i lang tid. Den skrå hældning giver børn mulighed for at justere selv snurrehastigheden med deres kropsvægt og -bevægelser. Dette træner børns logiske tænkning: at snurre hurtigere ved at trække sig sammen eller bremse op ved at sprede arme

og ben ud. Drejekaret træner også børns balancesans, som er yderst vigtig for deres koncentrationsevne, samt evnen til at sidde stille. Børn kan snurre selv eller blive snurret rundt af andre, der træner deres social-emotionelle færdigheder som f.eks. at tage skift.



Drejekar

ELE400024



Skrånet drejekar

Fysisk: Her udvikles balance og koordination, som børn roterer. Dette påvirker evnen til at sidde stille i længere perioder. Muskler styrkes, når man skubber eller trækker venner i gang.

Social-emotionel: Samarbejde, hjælpe andre og tage skift.

Kognitiv: Her understøttes logisk tænkning, når man speeder op og bremser roteringen med kroppen.



Kar

Social-emotionel: Understøtter følelsen af tryghed, som børn uanset evner snurrer rundt.

Drejekar

ELE400024



Vores Drejekar er lavet af genanvendelig PE. Skålen er støbt i ét stykke med integrerede metaltrådbøsninger og et vandafløbs hul for at sikre høj holdbarhed i alle klimaer i hele verden.

Kraftigt konstrueret kuglelejesystem med en dyb rille og gummipakninger. Den helt lukkede lejekonstruktion er levetidssmurt og vedligeholdelsesfri.

Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen har fremragende korrosionsbestandighed i udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.

Varenr. ELE400024-3717LG	
Installationsinformation	
Maks. faldhøjde	100 cm
Faldområde	9,8 m ²
Antal installatører (pers.)	2
Installationstid (timer)	1,2
Udgravningsmængde	0,11 m ³
Betonmængde	0,06 m ³
Forankringsdybde	90 cm
Fravtægt	22 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓
Garanti	
Udhulede PE-dele	10 år
Kugleleje konstruktion	5 år
Galvaniseret stål	Livstid
Bolte & skruer	10 år
Garanterede reservedele	10 år



Drejekarret fås i seks forskellige farver.



Den sandfarvede variant er lavet af PE-materiale med en skridsikker overflade. Det naturlige udseende medfører, at der i nogle tilfælde vil forekomme forskellige visuelle udtryk i materialet.



GreenLine-versioner i mørk blågrøn er designet med støbte PP-dele der består af 25% genanvendt forbrugeraffald og 75% nyt materiale. GreenLine sikrer den lavest mulige CO₂e emissionsfaktor.



Bæredygtighed



Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
ELE400024-3717LG	55,90	3,03	29,80
ELE400024-3717DT	54,10	2,93	37,60


Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021


By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



Drejekar


ELE400024

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

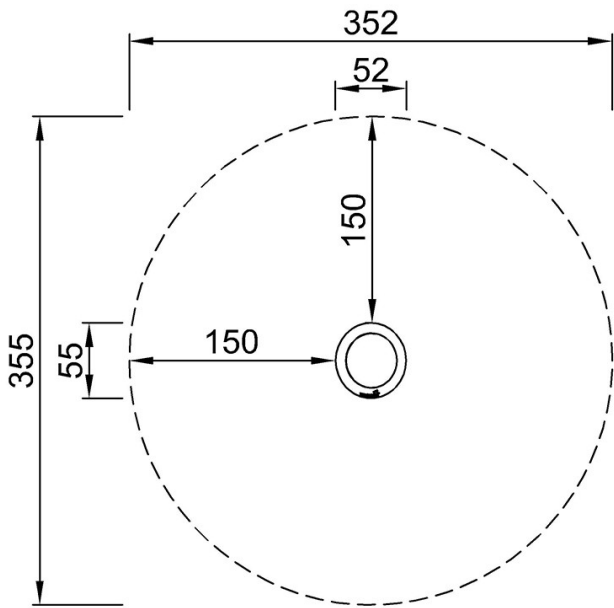

ELE400024
*100cm
**60cm
***9.8m²

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

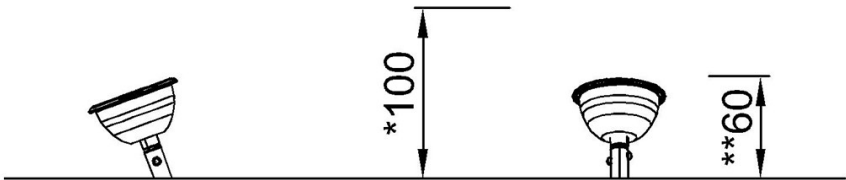

ELE400024

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)