

19. April 2025

Til Horsens Kommune, Natur og Miljø

Ansøgning om godkendelse af udlægning af standpladssten i Ll. Hansted Å op- og nedstrøms stryget ved Egebjerg Sø.

Baggrund

Stryget nedstrøms Egebjerg Sø udligner det fald, som i sin tid dannedes ved opdæmningen af Lille Hansted Å. Da åen førtes udenom søen, blev den lagt i et mæanderende stryg, hvorpå blev lagt ganske meget gydegrus. Ved et meget kraftigt tordenvejr for ca. 8 år siden blev meget af gruset skyllet nedstrøms, hvor åen er smallere og mindre egnet til gydning, fordi ørredyngel bedst overlever på vanddybder helst under 30 cm og med et fald på 2 - 5 promille. Det vil derfor være godt for tilvæksten af ørreder i vandsystemet at udnytte det meget gunstige stykke af åen nedstrøms stryget ved at gøre det mere gydeegnet.

Åstykket opstrøms stryget er hvileplads for de vandrende ørreder, der har passeret stryget på vej opstrøms. Det vil derfor være godt at forbedre rastemulighederne ved at udlægge standpladssten i åen fra Skovvej og 50 meter opstrøms.

Lodsejere.

Opstrøms Skovvej, vestside: Skovvej 35, Marie Bank Nielsen og Martin Thomsen og Horsens Kommune

Opstrøms Skovvej, østside: Horsens Kommune

Nedstrøms stryget, vestside: Skovvej 26, Dorthe Lyskjær Nielsen og Martin Nielsen.

Nedstrøms stryget, østside: Vandmøllevej 16, Jørgen Hansen Ullvit.


Lodsejerne har været kontaktet og har intet at indvende mod projektet.

Forslag til udlægning af standpladssten.

Det foreslås at udlægge standpladssten i størrelsen 20-50 cm i diameter med en tæthed på ca. 1 pr. kvm og med de større, hvor strømhastigheden er størst og de mindre i roligere vand samt til sikring af bredderne mod erosion.

Der foreslås udlægning på en strækning af 50 meter opstrøms Skovvej og en strækning på 100 meter nedstrøms stryget jf. kortet.

Der vil blive anvendt $150 \text{ m} * 5 \text{ m} = 750$ sten med en diameter mellem 20 og 50 cm.

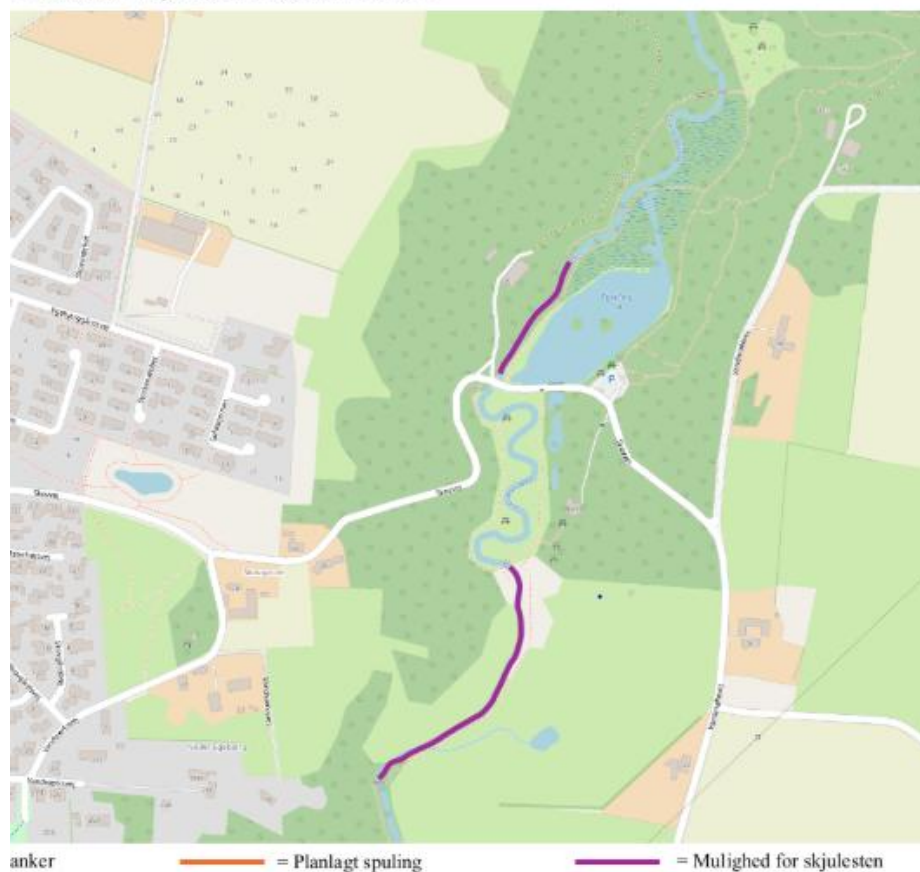

Udførelse.

Det er planen at udføre arbejdet i tidsrummet mellem august og første halvdel af oktober, så arbejdet kan være overstået inden gydetiden fra slut oktober til december.

Arbejdet vil blive finansieret via DTU/Aqua af konverterede udsætningsmidler, idet Horsens og Omegns Sportsfiskerforening har ophørt med de udsætninger, som egnens fiskeplejeplaner omhandler. Midlerne til arbejdet vil være den residual, der er tilbage, når andre planlagte restaureringsarbejder er udført. Det forventes, at arbejdet kan udføres over en weekend med frivillig arbejdskraft og indlejede maskiner.

Foreningen vil advisere Horsens Kommune i god tid, inden arbejder sættes i værk. Sten vil blive læsset af fra lastbil på P-pladsen lige syd for Egebjerg Sø og blive transporteret til udlægningsstrækningerne derfra. Efter arbejdets udførelse fjernes alle sport fra P-pladsen Venlig hilsen

René Juul Strandgaard