

HORSENS VAND A/S
Alrøvej 11
8700 Horsens

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Bygholm Å fra separatkloakering ved Jyllandsgadekvarteret etape 2 og 3, via udløb A185UR

Per Aarsleff har på vegne af Horsens Vand A/S den 8. januar 2024 ansøgt om midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Bygholm Å. Det oppumpede grundvand stammer fra graveprojektet i forbindelse med separatkloakering af Jyllandsgadekvarteret etape 2 og 3. Der etableres sedimentationscontainer, som udleder delvist renset grundvand via eksisterende udløb A185UR. Udledningen finder sted over 3 år mellem 1. kvartal 2024 og 4. kvartal 2027.

Der vil blive grundvandsænket på matriklerne, der er indrammet med rødt på billedet nedenfor etape 2 og 3, alle matrikler er nævnt i skema under billedet.



Figur 1: Billede med røde polygoner, som angiver etape 2 og 3, samt blåt udløbspunkt

De matrikler der bliver berørt i forbindelse med grundvandssænkningen i forbindelse med separering af Jyllandsgadekvarteret etape 2 og 3:

Matrikelnr.	Ejerlavsnavn	Matrikelnr.	Ejerlavsnavn
377v	Horsens Markjorder	377ca	Horsens Markjorder
787cc	Horsens Bygrunde	787bv	Horsens Bygrunde
787aa	Horsens Bygrunde	377h	Horsens Bygrunde
787as	Horsens Bygrunde	787br	Horsens Bygrunde
787at	Horsens Bygrunde	787f	Horsens Bygrunde
787ae	Horsens Bygrunde	787d	Horsens Bygrunde
787r	Horsens Bygrunde	787bo	Horsens Bygrunde
787æ	Horsens Bygrunde	787bn	Horsens Bygrunde
787ar	Horsens Bygrunde	787bi	Horsens Bygrunde
787x	Horsens Bygrunde	787bg	Horsens Bygrunde
154æ	Horsens Markjorder	787k	Horsens Bygrunde
787z	Horsens Bygrunde	787be	Horsens Bygrunde
787av	Horsens Bygrunde	787o	Horsens Bygrunde
787n	Horsens Bygrunde	787bd	Horsens Bygrunde
787y	Horsens Bygrunde	787bb	Horsens Bygrunde
787p	Horsens Bygrunde	787aø	Horsens Bygrunde
787ad	Horsens Bygrunde	787aæ	Horsens Bygrunde
787af	Horsens Bygrunde	377a	Horsens Markjorder
787ay	Horsens Bygrunde	377ca	Horsens Markjorder
7000ef	Horsens Markjorder	787bv	Horsens Bygrunde
377e	Horsens Markjorder	787ax	Horsens Bygrunde
377æ	Horsens Markjorder	787t	Horsens Bygrunde
787a	Horsens Bygrunde	377i	Horsens Markjorder
787m	Horsens Bygrunde	787bh	Horsens Bygrunde
787e	Horsens Bygrunde	787q	Horsens Bygrunde
787l	Horsens Bygrunde	787az	Horsens Bygrunde
787au	Horsens Bygrunde	787bq	Horsens Bygrunde
787ab	Horsens Bygrunde	787v	Horsens Bygrunde
787ac	Horsens Bygrunde	787bf	Horsens Bygrunde
787ø	Horsens Bygrunde	377l	Horsens Markjorder
787ag	Horsens Bygrunde	787i	Horsens Bygrunde
377p	Horsens Markjorder	787s	Horsens Bygrunde
377f	Horsens Markjorder	7000bd	Horsens Bygrunde
377g	Horsens Markjorder	787g	Horsens Bygrunde
377t	Horsens Markjorder	787u	Horsens Bygrunde
377s	Horsens Markjorder	787aq	Horsens Bygrunde
787bu	Horsens Bygrunde	787h	Horsens Bygrunde
377ag	Horsens Markjorder	377c	Horsens Markjorder
377bu	Horsens Markjorder	154ac	Horsens Markjorder
377ao	Horsens Markjorder	154bi	Horsens Markjorder

Matrikelnr.	Ejerlavsnavn	Matrikelnr.	Ejerlavsnavn
377aa	Horsens Markjorder	154z	Horsens Markjorder
377bk	Horsens Markjorder	154ø	Horsens Markjorder
377cs	Horsens Markjorder	154ab	Horsens Markjorder
377cf	Horsens Markjorder	154ab	Horsens Markjorder
377de	Horsens Markjorder	787i	Horsens Bygrunde
377az	Horsens Markjorder	787s	Horsens Bygrunde
377q	Horsens Markjorder	787ba	Horsens Bygrunde
377bø	Horsens Markjorder	7000eh	Horsens Markjorder
787bp	Horsens Bygrunde	377bi	Horsens Markjorder
787bl	Horsens Bygrunde	154ch	Horsens Markjorder
787bm	Horsens Bygrunde	154ab	Horsens Markjorder
787bk	Horsens Bygrunde	154cd	Horsens Markjorder
787bc	Horsens Bygrunde	377cq	Horsens Markjorder
787c	Horsens Bygrunde	377dc	Horsens Markjorder
377k	Horsens Markjorder		

Tabel 1: I skemaet er nævnt alle de berørte matrikler

Afgørelse

Horsens Kommune meddeler hermed tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand til Bygholm Å fra Jyllandsgadekvarteret etape 2 og 3, i forbindelse med separatkloakeringen via sedimentationscontainer til eksisterende udløb A185UR. Tilladelsen meddeles med hjemmel i § 28 i Miljøbeskyttelsesloven* og kapitel 8 i Spildevandsbekendtgørelsen*.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Vilkår

1. Oppumpet grundvand fra separatkloakering af Jyllandsgadekvarteret etape 2 og 3 skal udledes, som beskrevet i ansøgningen, medmindre andet er angivet i udledningsskema eller vilkår.
2. Indtil analyseresultaterne på alle parametre foreligger på borerne B106, B107 og B108, skal det oppumpede grundvand ledes til Horsens Renseanlæg.
3. Der må maksimalt og samlet udledes 115.000 m³ grundvand og læsevand i den ansøgte periode, med et maksimalt flow på 9 m³/t (2,5 l/s), til Bygholm Å fra grundvandssænkningen i forbindelse med gravearbejdet.
4. Der må maksimalt nødafledes 20.000 m³ grundvand og læsevand til kloak, med et maksimalt flow på 3,5 m³/t (1 l/s) i den ansøgte periode.
5. Der skal forinden udløbet etableres, indføres sedimentation af metaller med sedimentationscontainer. Containeren skal konstrueres og opstilles, som beskrevet af ansøger i ansøgningmaterialet.
6. Der skal i områderne omkring borerne B3, B4, B107 og B108(se figur 3) opstilles rensning med trykkulfilter, med mindre vandanalyser viser det kan undlades.
7. Det sedimenterede materiale/slam skal bortskaffes til lovlig modtager.

8. Udledning må ikke finde sted, før anlægget er etableret og taget i brug efter leverandørens forskrifter.
9. Hvis der opstår en nødsituation, skal der udføres straks-analyser, som indsendes til og godkendes af Horsens Kommune, Team Spildevand, inden udledning kan genoptages. Indtil de foreligger, kan vandet ledes gennem et trykkulfilter, inden det afledes til spildevandssystemet.
10. Der skal udtages vandprøver 1 x ugentligt den første måned, herefter 1 x pr. måned, indtil grundvandssænkningen ophører. Analyseresultaterne på vandprøverne skal indsendes til Horsens Kommune, Team Spildevand på mail: spildevand@horsens.dk hver 3. måned.
11. Hvis der under arbejdet konstateres ukendt forurening fra grundvandspumpningen, skal udledningen straks standes og Horsens Kommune, Team Spildevand kontaktes.
12. Udledningstilladelsen er givet under forudsætning af, at udledningen ikke hindrer opfyldelse af målsætningen for Bygholm Å eller Horsens Fjord. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.
13. Udledningen skal afsluttes senest den 31. december 2027


Øvrige bemærkninger

Tilladelsen bortfalder d. 31. december 2027. Ved fortsat ønske om tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand fra graveprojektet efter denne dato skal der søges på ny.

Hvis der under gravearbejdet stødes på kulturhistoriske eller arkæologiske spor, skal arbejdet standses og Horsens Museum skal kontaktes på tlf.: 76 29 23 50/30 56 40 37 eller på mail: horsensmuseum@horsens.dk (jf. museumsloven*)

Horsens Kommune gør desuden opmærksom på, at tilladelsen til enhver tid kan tilbagekaldes eller kræves revideret, såfremt de fastsatte vilkår anses for utilstrækkelige, eller vurderes at være til hinder for den generelle miljøbeskyttelse i området.

Udledningsskema

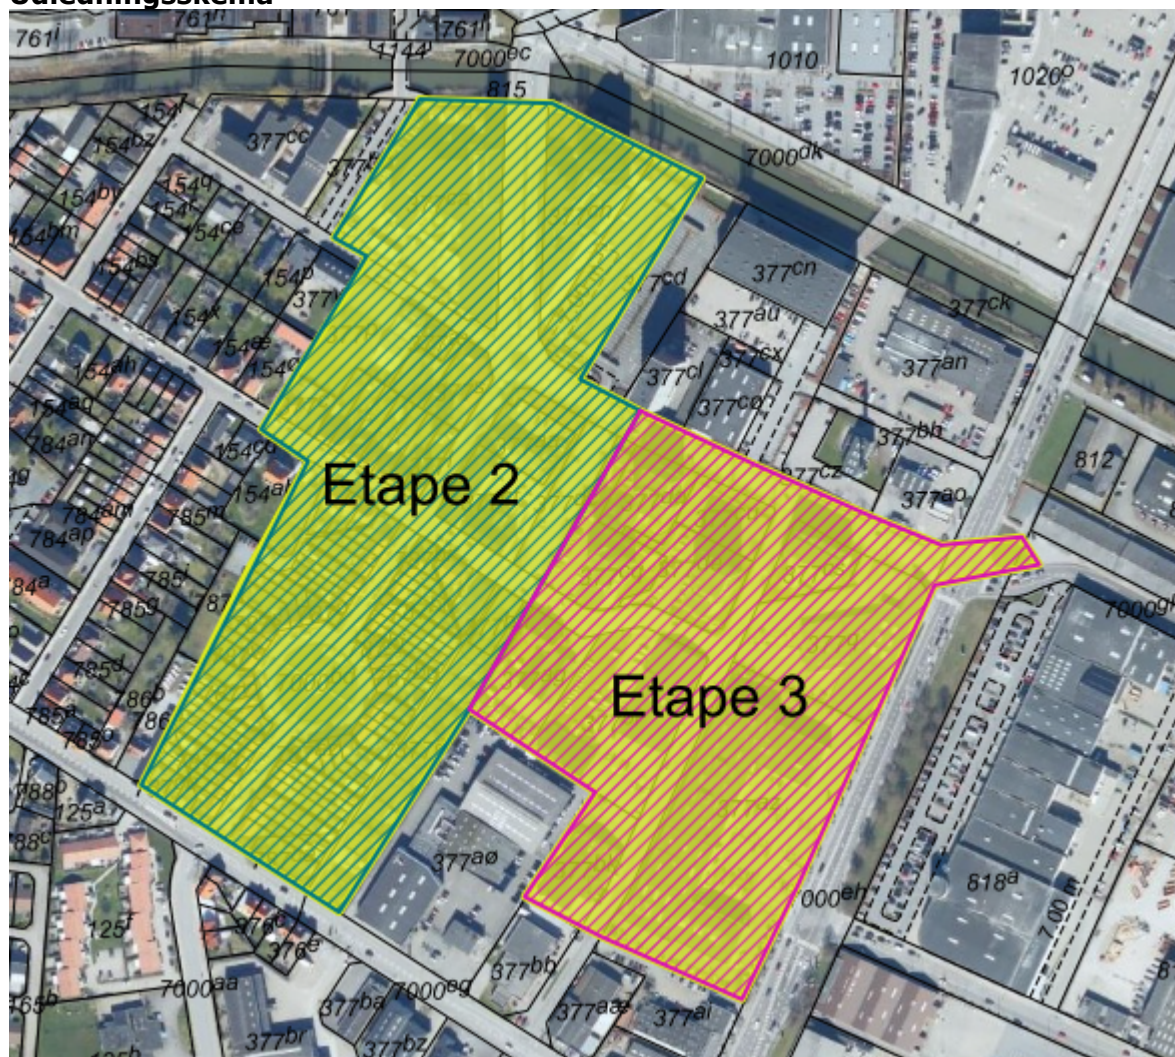

Figur 2: Etape 2 er vist med grøn skravering og gul baggrund, og etape 3 er vist med pink skravering og gul baggrund

Udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med etape 2 og 3 kloakseparering af Jyllandsgadekvarteret via eksisterende udledningspunkt A185UR:

<u>Udløbsnummer:</u>	A185UR
<u>Udløbskoordinater:</u>	X: 553147 Y: 6190525
<u>Opland:</u>	Etape 2 og 3 i Jyllandsgadekvarteret
<u>Sedimentationscontainersplacering (mat.nr.):</u>	377cd, Horsens Markjorder
<u>Recipient:</u> -Primær -Sekundær	Bygholm Å Horsens Fjord
<u>Recipientmålsætning:</u> -Bygholm Å -Horsens Fjord	Godt økologisk potentiale God økologisk tilstand
<u>Recipienttilstand:</u> -Bygholm Å -Horsens Fjord	Moderat økologisk potentiale Dårlig økologisk tilstand
<u>Rensning:</u>	Sedimentationscontainer med metal udfældning, og i problematiske områder trykkulfilter

Tabel 2: Udledningsskema for oppumpet grundvand til eksisterende A185UR udløb.

Miljøteknisk redegørelse

Ansøgning

Følgende fremgår af ansøgningen om tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand samt af korrespondancen med ansøger:

I forbindelse med separatkloakering i Jyllandsgadekvarteret, 8700 Horsens ønskes der tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand til Bygholm Å. Udledningen finder sted fra marts 2024 til december 2027, og sker fra matriklerne nævnt i tabel. Udledningen sker indledningsvist til Horsens Renseanlæg, indtil der forelægger analyseresultater for alle parametre i borerne B106, B107 og B108, hvor der ikke er blevet udført fuld analysepakke inden ansøgningen om grundvandssænkning var sendt ind til Horsens Kommune. Når analyseresultaterne foreligger for borerne B106, B107 og B108, samt er godkendte af Horsens Kommune, må der udledes via sedimentationscontainer, og ved udpegede steder også gennem trykkulfilter. Udledningen fra anlægget sker til Bygholm Å via det eksisterende udløb A185UR (se udledningsskema for koordinater).

Grundvandssænkningen foregår med sugespids, enten monteret i hulborsboringer til ca. 10 m dybde, eller som traditionelle sugespids monteret rundt i de enkelte ledningsgrave ved det pågældende ledningstracé. Den forventede udledte vandmængde over hele arbejdsperioden på 3 år er 115.000 m³. Den beregnede vandmængde er 100.000 m³. Der er ansøgt om 115.000 m³, svarende til 15 % i

overkapacitet. Det forventede gennemsnitlige flow er 2,5 l/s (9 m³/t), men med et max. flow på 4,2 l/s (15 m³/t).

Der er ansøgt særskilt om tilladelse til grundvandssænkning.

Det forventes, at etape 2 skal starte ved Boligselskab – Tunøgade fra start marts 2024 og 21 uger frem, arbejdet forventes færdigt i start august. Der fortsættes på Samsøgade fra starten af august 2024 og 10 uger frem, arbejdet forventes færdigt i starten af oktober 2024. Herefter arbejdes der videre i etape 3 på Jyllandsgade fra midten af oktober 2024 og 27 uger frem til slutningen af april 2025. Derefter fortsættes der i Sejrøgade fra slutningen af april 2025 og 15 uger frem til midten af august 2025. Fra midten af august 2025 arbejdes der i Holmboes Allé og Høegh Guldbergs Gade og 21 uger frem til udgangen af januar 2026. Grundvandet vil blive ledt til Horsens Renseanlæg ved opstart af projektet, og senere efter godkendte analyseresultater udledes til Bygholm Å via sedimentationscontainer og trykkulfilter, når det er nødvendigt.

Sedimentationscontaineren etableres til sedimentation af metaller, hvor vandet passerer iltningsspyramide og ledes til en container med skot (for længere opholdstid), før det udledes. De oxiderede metaller udfældes i sedimentationscontaineren, oxiderede metaller og evt. sediment bundfældes i containeren. Det sedimenterede materiale i containeren bortskaffes med slamsuger til godkendt modtager. Ud over sedimentationscontainer sker der i området omkring, boring B3, B4, B107 og B108 rensning med trykkulfilter.

Olieudskiller vil blive brugt, hvis der træffes synlig olieforurening.

På baggrund af kortlægningen af V1 og V2 forureninger i området, er der efter aftale med Horsens kommune, opsat et analyseprogram, hvor der måles for følgende parametre:

Cyanid	Naphthalen	Sum af 16 PAH'er (EPA)
Bly	Acednaphthylen	Trichlormethan (Chloroform)
Cadmium	Acenaphthen	1,1,1-trichlorethan
Jern	Fluoren	Tetrachlormethan
Kobber	Phenanthren	Trichlorethen
Kviksølv	Anthracen	1,2-dechlorethan
Nikkel	Fluoranthren	Clorethan
Zink	Pyren	1,1-dichlorethen
Benzen	Benzo(a)anthracen	Trans-1,2-dichlorethen
Toluen	Chrysen/Triphenylen	Cis-1,2-dichlorethen
Ethylbenzen	Benzo(b+j+k)fluoranthren	1,1-dichlorethan
m+p-Xylen	Benzo(a)pyren	Vinylchlorid
o-Xylen	Indeno(1,2,3-cd)pyren	Methyl-tert-butylether (MTBE)
Sum af xylener	Dibenz(a,h)anthracen	
BTEX (sum)	Benzo(g,h,i)perylene	

Tilsyn

Miljøstyrelsen har tilsyn med udledningen.

Horsens Kommunes bemærkninger

Udledning af regnvand til Bygholm Å

Oppumpet grundvand udledes fra marts 2024 til december 2027 fra separatkloakeringsprojekt ved Jyllandsgadekvarteret (etape 2 og 3), 8700 Horsens til Bygholm Å. Herefter løber vandet til Horsens Fjord.

Bygholm Å er, jf. Vandområdeplan 2021-2027 for Jylland og Fyn, målsat med godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand, og den nuværende tilstandsvurdering viser at Bygholm Å har et godt økologisk potentiale og en ukendt kemisk tilstand. Horsens Fjord er målsat med god økologisk og kemisk tilstand, og den nuværende tilstandsvurdering for Horsens Fjord viser dårlig økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand. Målsætningen for recipienterne er altså ikke opfyldt.

I forbindelse med projektet oppumpes og udledes grundvand samlet med maksimalt 4,2 l/s. Horsens Kommune har i ansøgningsforløbet udbedt sig en forhåndsvandprøve med test for en række miljøfremmede stoffer, herunder metaller, kulbrinter, BTEX'er, PAH'er og chlorerede opløsningsmidler. Stofferne er blevet valgt bl.a. på grundlag af områdets forureningshistorik.

Samtlige stofkoncentrationer i vandprøven er blevet sammenholdt med de miljøkvalitetskrav, som fremgår af Miljømålsbekendtgørelsen¹. Prøveresultaterne viser generelt lave koncentrationer af de testede stoffer, dog med overskridelse af miljøkvalitetskravene for næsten alle tungmetaller på nær cadmium og summen af kulbrinter. Jf. Miljøstyrelsens retningslinjer for udledning af vand, som indeholder miljøfremmede/forurenende stoffer² er det et krav, at en eventuel overskridelse af miljøkvalitetskrav først forsøges nedbragt mest muligt vha. en BAT³-tilgang. På den baggrund har Horsens Kommune stillet krav om rensning for metaller i det oppumpede grundvand, vha. et sedimentationsanlæg, før udledning. Derudover er der stillet krav om supplerende rensning med trykkulfilter i området omkring boring B3, B4, B107 og B108. Se figur 3, der angiver boringerne placering, hvor der skal anvendes trykkulfilter. Der stilles krav om trykkulfilter ved disse boringer, da der udfra V2 kortlægning er konstateret forurening af jorden i området, nær de nævnte boringer.

¹ BEK nr. 796 af 13. juni 2023

² <https://mst.dk/erhverv/rent-miljoe-og-sikker-forsyning/spildevand/miljoefremmede-og-forurenende-stoffer>

³ BAT = Bedste tilgængelige teknik



Figur 3: Der skal anvendes trykkulfilter ved områderne markeret med orange cirkel.

Med det ansøgte sedimentationsanlæg og trykkulfilter til rensning af vandet inden udledning, vurderer Horsens Kommune, at ansøger opfylder kravene om en BAT-tilgang. De beskrevne anlæg vil forventeligt reducere stofkoncentrationerne så betydeligt, at miljøkvalitetskravet overholdes.

Horsens Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at den midlertidige udledning af oppumpet grundvand ikke er til hinder for målopfyldelse, eller forringer tilstanden, i Bygholm Å eller Horsens Fjord.

Udløbstallet på 2,5 l/s (9 m³/t) i gennemsnit, og som i perioder vil komme op på 4,2 l/s (15 m³/t), vurderes ikke at være hydraulisk problematisk pga. recipientens størrelse og hydrauliske robusthed.

Natura 2000-områder og bilag IV arter

Jf. Habitatbekendtgørelsens⁴ § 6 stk. 1-4 skal der, forud for meddelelse af udledningstilladelse, foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.

Der kan kun meddeles udledningstilladelse, hvis det vurderes, at udledningen af oppumpet grundvand ikke medfører:

- Skade på de naturtyper, som området er udpeget for.
- Skade på levesteder for de arter, som området er udpeget for.
- Betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter.

⁴ BEK nr. 1595 af 6. december 2018

Natura 2000

Udløbspunktet ligger ca. 7,5 km fra nærmeste nedstrøms liggende Natura 2000-område, som er Natura 2000-område nr. 56 (Habitatområde H52, Fuglebeskyttelsesområde F36 og Ramsar-område R13 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave).

Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside:

<http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/>

På baggrund af den forholdsvis store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde, projektets karakter og omfang samt den anvendte renseforanstaltning (jf. ovenfor), er det Horsens Kommunes vurdering, at udledning af oppumpet grundvand via udløb A185UR til Bygholm Å ikke vil skade de arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde, og projektet vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater, herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder uanset, om disse dyr og planter findes inden for eller uden for beskyttede naturområder.

Horsens Kommune har kendskab til, at der i området generelt lever flere bilag IV-arter. Det drejer sig om flere arter af flagermus, odder, stor vandsalamander og grøn mosaikguldsmed. Nærværende tilladelse omhandler alene midlertidig udledning af grundvand fra et graveprojekt i eksisterende byområde ved Jyllandsgadekvarteret, 8700 Horsens. Projektområdet vurderes således ikke at være yngle- eller rasteområde for nogen bilag IV-arter. Odder kan potentielt findes i recipienterne Bygholm Å eller Horsens Fjord, primært ved vandløbsudmundinger. Recipienterne vurderes dog, jf. ovenfor, ikke at blive udsat for en stofudledning, der er til hinder for målopfyldelse. Da det desuden vurderes, at udledningen ikke vil medføre en negativ hydraulisk påvirkning af recipienterne, er det Horsens Kommunes vurdering, at odder ikke vil blive udsat for nogen negativ effekt. Det vurderes på den baggrund, at yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, som potentielt findes i nærheden af projektområdet, hverken vil blive beskadiget eller ødelagt.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at projektet kan realiseres uden at:

- Skade arter eller naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder.
- Indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter.

Øvrig lovgivning

Der er med denne tilladelse udelukkende taget stilling til midlertidig udledning af oppumpet grundvand til Bygholm Å fra graveprojekt ved Jyllandsgadekvarteret, 8700 Horsens. Der er således ikke taget stilling til eventuelle øvrige tilladelser, der skal indhentes for at gennemføre projektet, f.eks. efter planloven, byggeloven eller vejloven.

Klagevejledning

Efter Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, Embedslægeinstitutionen og enhver med individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens § 99 og § 100.

Afgørelsen offentliggøres på Horsens kommunes hjemmeside d. 21. februar 2024. Klagefristen er 4 uger efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 og udløber 20. marts 2024.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på <http://naevneneshus.dk/>. Du indsender en klage ved at følge linket på forsiden, hvorefter du vil blive guidet igennem klageforløbet.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. (privat) eller 1.800 kr. (erhverv). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal, som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Der vil senest umiddelbart efter klagefristens udløb blive givet ansøger besked, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

En eventuel klage over tilladelsen har jf. Miljøbeskyttelseslovens § 96 ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol, skal sagen, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

Med venlig hilsen

Lene Nielsen

Ingeniør, regnvand og spildevand i åben land

Telefon direkte: 76 29 74 55

Mail: lniel@horsens.dk

Husk, at du ikke bør sende følsomme eller fortrolige oplysninger til os på mail. Det gælder f.eks. cpr-nummer, helbredsmaessige eller økonomiske oplysninger.

[Læs, hvad du i stedet kan gøre på www.horsens.dk/sikkermail](http://www.horsens.dk/sikkermail)

Kopi til:

Styrelsen for patientsikkerhed
Falstersvej 10
8940 Randers SV
E-mail: trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø
E-mail: dn@dn.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vormstrupvej 2
7540 Haderup
E-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Fiskeriforening
Nordensvej 3
7000 Fredericia
E-mail: mail@dkfisk.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund
Skyttevej 5
7182 Bredsten
E-mail: oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk

Fiskeristyrelsen
N. A. Christensensvej 40
7900 Nykøbing
Email: inspektoraratoest@fiskeristyrelsen.dk

Horsens Museum
Sundvej 1A
8700 Horsens
Email: horsensmuseum@horsens.dk

***Referenceliste**

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 af lov om miljøbeskyttelse

Spildevandsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Museumsloven

Bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven

Naturbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 af lov om naturbeskyttelse

Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Miljøvurderingsloven

Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)