


## Vendeplads til skraldebil

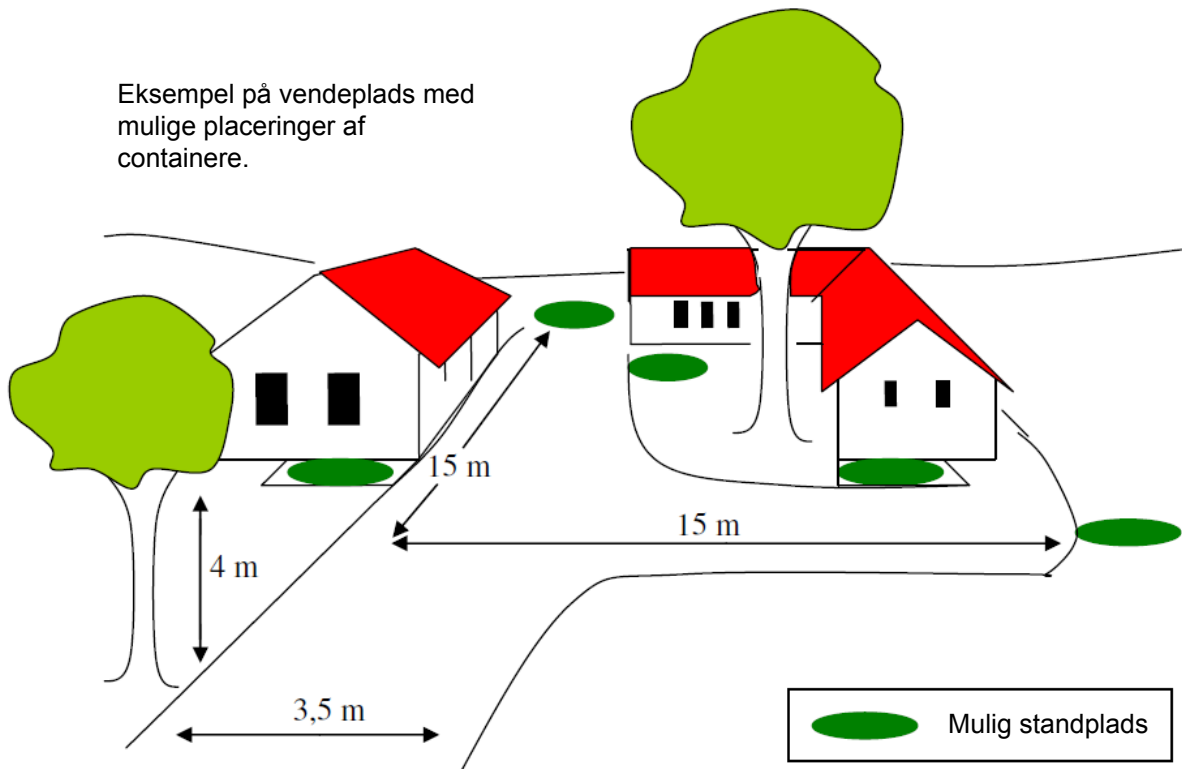

### Krav til vendeplads, underlag m.m.:

- Skraldebilen må som udgangspunkt kun bakke i forbindelse med en vending, f.eks. ved en stikvej eller vendeplads. For at skraldebilen kan bakke, skal der som minimum være 15 m i længden, 3,5 m i bredden, afrundede hjørner og en frihøjde på minimum 4 m
- Kørevejen<sup>1</sup> skal minimum have en frihøjde på 4 m, være 3,5 m bred og have afrundede hjørner i sving
- Det er optimalt, hvis skraldebilen kan bakke op til kanten af standpladsen, dvs. til det faste underlag, hvor containerne placeres; men adgangsvejen<sup>2</sup> må være op til 25 m. Både standplads og adgangsvej skal være forsynet med plant og fast underlag.
- Fast underlag kan være fliser, asfalt eller beton, men IKKE græs, perlegrus, skærver eller brosten.
- Kontakt Horsens Kommune, hvis du ikke selv kan finde en løsning. Yderlige oplysninger kan ses på [www.horsens.dk](http://www.horsens.dk) under affald/adgangsforhold.

Horsens Kommune

<sup>1</sup> Kørevej: Vej hvor renovationsbilen kan køre. Det må gerne være grusvej, men den skal kunne bære tunge lastbiler!

<sup>2</sup> Adgangsvej: Afstand fra renovationsbil til standplads. Her er krav om fast underlag!.